


Gối đỡ NTN CM-UCT213

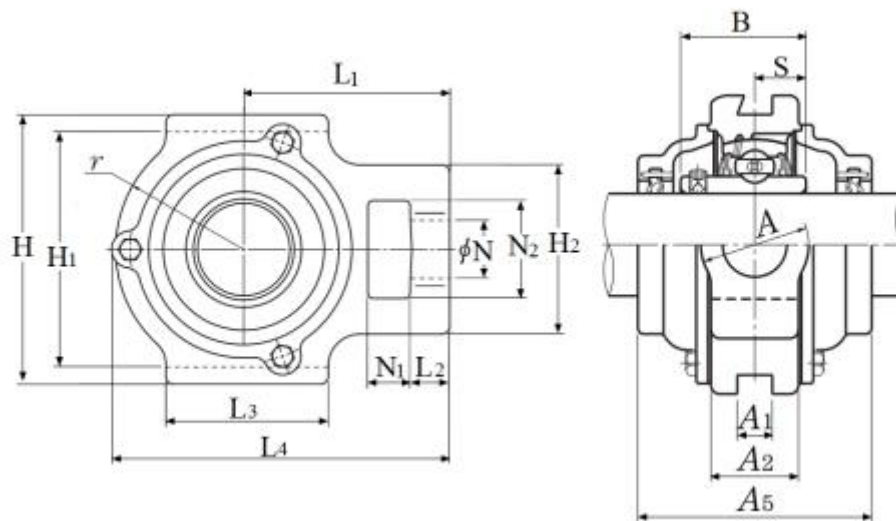

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Thương hiệu / Hãng sản xuất	NTN
Chiều rộng (HB2, C) (A)	70 mm
Chiều rộng rãnh dẫn hướng (T) (A1)	26 mm
Chiều rộng (T) (A2)	44 mm
Chiều rộng trên tấm chắn bụi đúc (A5)	120 mm
Chèn IR chiều rộng (B)	65,1 mm
Đường kính lỗ khoan (đường kính trục)	65 mm
Chiều cao tổng thể (T) (H)	167 mm
Khoảng cách giữa đáy rãnh dẫn hướng (T) (H1)	151 mm
Chiều cao của đầu gấn (T) (H2)	111 mm
Khoảng cách đến đường tâm ổ trục (T) (L1)	137 mm
Độ dày của đầu gấn (T) (L2)	23 mm
Chiều dài rãnh dẫn hướng (T) (L3)	121 mm

Đường kính lỗ bu lông gắn (T, T2) (N)	41 mm
N1 - Chiều dài khe cắm	32 mm
N2 - Chiều cao của khe gắn	70 mm
Bán kính (T) (r)	87 mm
Khoảng cách mặt IR - giữa rãnh ổ trục (S)	25,4 mm
Khoảng cách giữa miếng chèn và nắp chống bụi đúc (t2)	15 mm

NTN®



VOBICO.VN
NTN Authorized Distributor