


Vòng bi NTN 10X22207EAKW33EE

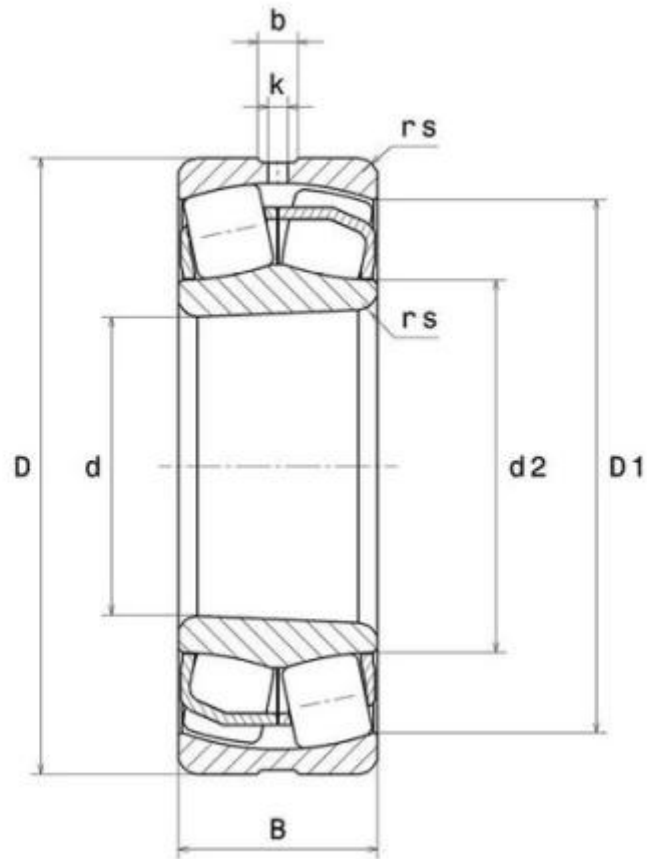

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Thương hiệu / Hãng sản xuất	NTN
d - Đường kính lỗ trục	35 mm
D - Đường kính ngoài	72 mm
B - Chiều rộng	28 mm
d2 - Đường kính gờ của vòng trong	42,8 mm
D1 - Đường kính gờ/rãnh của vòng ngoài	65,1 mm
rs - Bán kính góc lượn tối thiểu	1,1 mm
Số lượng lỗ bôi trơn	3

b - Chiều rộng của rãnh bôi trơn	4,9 mm
k - Đường kính của lỗ bôi trơn	2 mm
Ống lót tham khảo	H2307E
Khe hở vòng bi	CN
Trọng lượng	0,494 kg

HIỆU SUẤT SẢN PHẨM

C - Tải trọng động cơ bản danh định	100 kN
C0 - Tải trọng tĩnh cơ bản danh định	92 kN
Cu - Giới hạn tải trọng mỗi	11,2 kN
e - Trị số giới hạn	0.31
Y0 - Hệ số tải trọng trực tĩnh	2.16
Y1 - Hệ số tải trọng trực thấp hơn	2.21
Y2 - Hệ số tải trọng trực trên	3.29
Tmin - Nhiệt độ hoạt động tối thiểu	-20 °C
Tmax - Nhiệt độ hoạt động tối đa	110 °C

GIỚI HẠN

da min - Đường kính vai tối thiểu IR	42 mm
da max - Đường kính vai tối đa IR	42,8 mm
db - Đường kính tối thiểu cho ống lót	40 mm
Ce - Chiều dài tối thiểu cho ống lót	8 mm
Da max - Đường kính vai tối đa OR	65,1 mm
ra max - Bán kính góc lượn tối đa trục & vỏ	1 mm

NTN®



VOBICO.VN
NTN Authorized Distributor