


Vòng bi NTN 10X22211EAW33EE

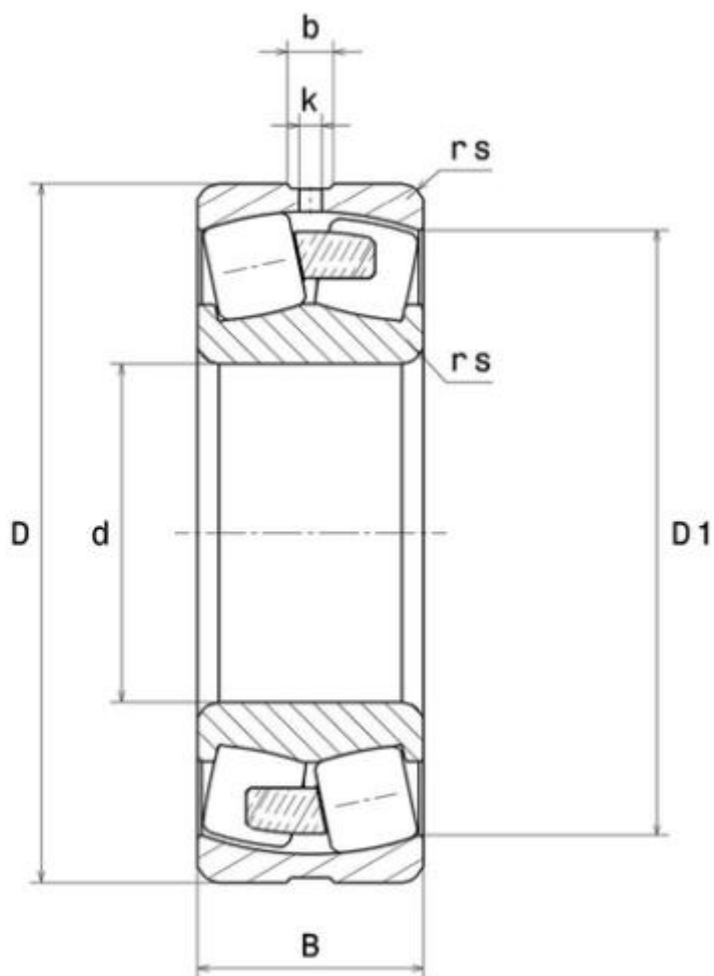

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Thương hiệu / Hãng sản xuất	NTN
d - Đường kính lỗ trục	55 mm
D - Đường kính ngoài	100 mm
B - Chiều rộng	31 mm
d2 - Đường kính gờ của vòng trong	63,4 mm
D1 - Đường kính gờ/rãnh của vòng ngoài	93,9 mm
rs - Bán kính góc lượn tối thiểu	1,5 mm

Số lượng lỗ bôi trơn	3
b - Chiều rộng của rãnh bôi trơn	6,35 mm
k - Đường kính của lỗ bôi trơn	3 mm
Khe hở vòng bi	CN
Trọng lượng	0,965 kg

HIỆU SUẤT SẢN PHẨM

C - Tải trọng động cơ bản danh định	155 kN
C0 - Tải trọng tĩnh cơ bản danh định	148 kN
Cu - Giới hạn tải trọng mỗi	18 kN
e - Trị số giới hạn	0.23
Y0 - Hệ số tải trọng trục tĩnh	2.89
Y1 - Hệ số tải trọng trục thấp hơn	2.95
Y2 - Hệ số tải trọng trục trên	4.4
Tmin - Nhiệt độ hoạt động tối thiểu	-20 °C
Tmax - Nhiệt độ hoạt động tối đa	110 °C

GIỚI HẠN

da min - Đường kính vai tối thiểu IR	63,4 mm
da max - Đường kính vai tối đa IR	63,4 mm
db - Đường kính tối thiểu cho ống lót	0 mm
Da max - Đường kính vai tối đa OR	93,9 mm
ra max - Bán kính góc lượn tối đa trục & vỏ	1,5 mm

NTN®



VOBICO.VN
NTN Authorized Distributor