


Vòng bi NTN 1304S/LP03

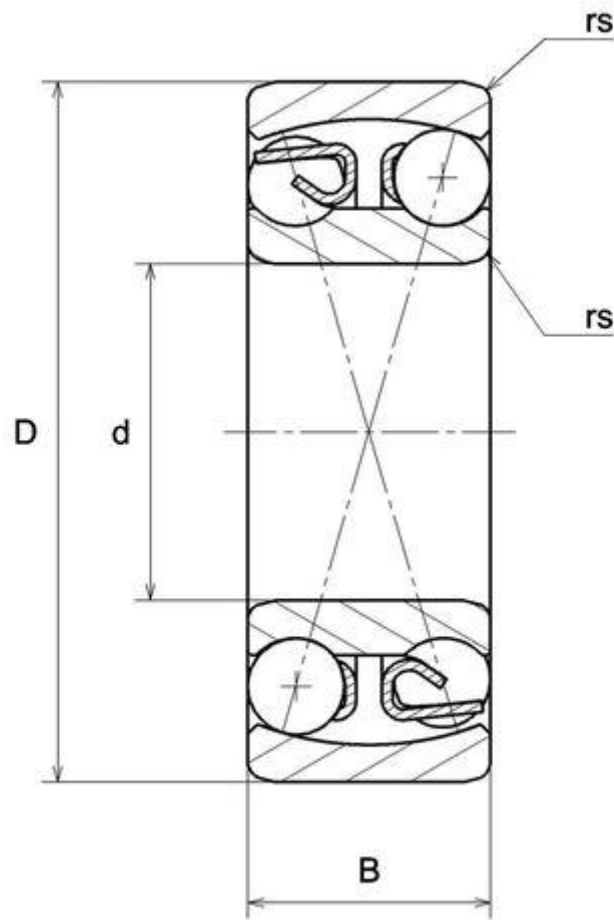

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Thương hiệu / Hãng sản xuất	NTN
d - Đường kính lỗ trục	20 mm
D - Đường kính ngoài	52 mm
B - Chiều rộng	15 mm
rs - Bán kính góc lượn tối thiểu	1,1 mm
Khe hở vòng bi	CN
Lớp chính xác	P0

Trọng lượng	0,164 kg
-------------	----------

HIỆU SUẤT SẢN PHẨM

C - Tải trọng động cơ bản danh định	12,6 kN
C0 - Tải trọng tĩnh cơ bản danh định	3,35 kN
Cu - Giới hạn tải trọng mỗi	0,14 kN
e - Trị số giới hạn	0.29
Y0 - Hệ số tải trọng trục tĩnh	2.3
Y1 - Hệ số tải trọng trục thấp hơn	2.2
Y2 - Hệ số tải trọng trục trên	3.4
N lim - Tốc độ giới hạn bôi trơn dầu	15000 tr/min
N lim - Tốc độ giới hạn bôi trơn mỡ	12000 tr/min
Tmin - Nhiệt độ hoạt động tối thiểu	-20 °C
Tmax - Nhiệt độ hoạt động tối đa	80 °C

GIỚI HẠN

da min - Đường kính vai tối thiểu IR	26,5 mm
Da max - Đường kính vai tối đa OR	45,5 mm
ra max - Bán kính góc lượn tối đa trục & vỏ	1 mm

NTN®



VOBICO.VN
NTN Authorized Distributor