


Vòng bi NTN 1307SK

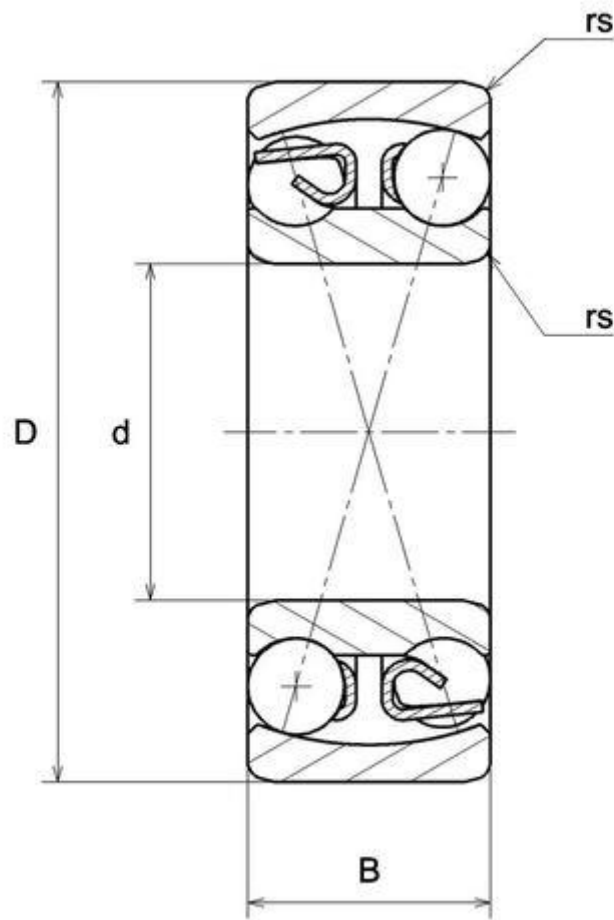

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Thương hiệu / Hãng sản xuất	NTN
d - Đường kính lỗ trục	35 mm
D - Đường kính ngoài	80 mm
B - Chiều rộng	21 mm
rs - Bán kính góc lượn tối thiểu	1,5 mm
Ổng lót tham khảo	H307X
Khe hở vòng bi	CN

Lớp chính xác	P0
Trọng lượng	0,52 kg

HIỆU SUẤT SẢN PHẨM

C - Tải trọng động cơ bản danh định	25,3 kN
C0 - Tải trọng tĩnh cơ bản danh định	7,85 kN
Cu - Giới hạn tải trọng mỗi	0,28 kN
e - Trị số giới hạn	0.26
Y0 - Hệ số tải trọng trực tĩnh	2.6
Y1 - Hệ số tải trọng trực thấp hơn	2.5
Y2 - Hệ số tải trọng trực trên	3.8
N lim - Tốc độ giới hạn bôi trơn dầu	9500 tr/min
N lim - Tốc độ giới hạn bôi trơn mỡ	7500 tr/min
Tmin - Nhiệt độ hoạt động tối thiểu	-20 °C
Tmax - Nhiệt độ hoạt động tối đa	120 °C

GIỚI HẠN

da min - Đường kính vai tối thiểu IR	43 mm
da max - Đường kính vai tối đa IR	50 mm
db - Đường kính tối thiểu cho ống lót	39 mm
Ce - Chiều dài tối thiểu cho ống lót	7 mm
Da max - Đường kính vai tối đa OR	72 mm
ra max - Bán kính góc lượn tối đa trục & vỏ	1,5 mm

NTN®



VOBICO.VN
NTN Authorized Distributor