


Vòng bi NTN 1315SKC3

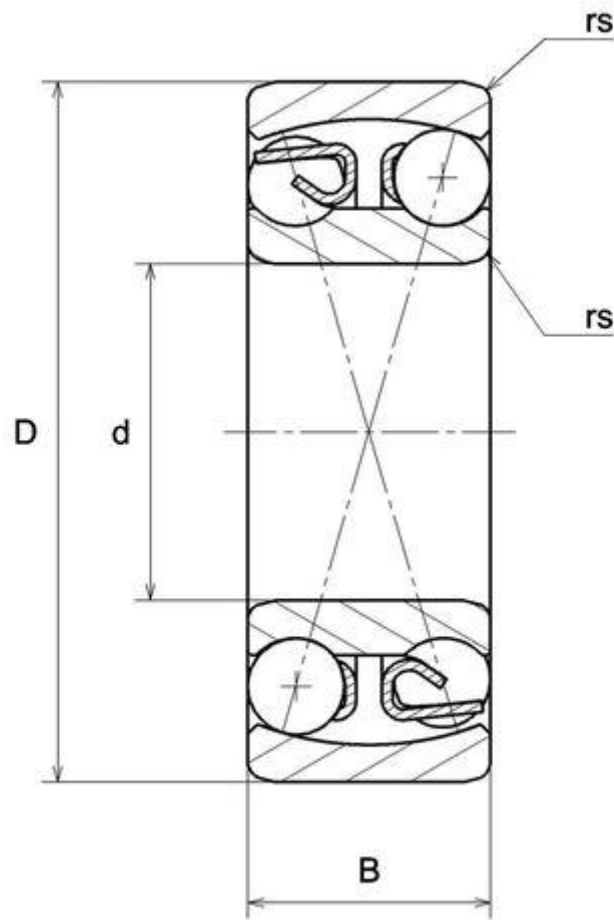

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Thương hiệu / Hãng sản xuất	NTN
d - Đường kính lỗ trục	75 mm
D - Đường kính ngoài	160 mm
B - Chiều rộng	37 mm
rs - Bán kính góc lượn tối thiểu	2,1 mm
Ổng lót tham khảo	H315X
Khe hở vòng bi	C3

Lớp chính xác	P0
Trọng lượng	3,63 kg

HIỆU SUẤT SẢN PHẨM

C - Tải trọng động cơ bản danh định	80 kN
C0 - Tải trọng tĩnh cơ bản danh định	30 kN
Cu - Giới hạn tải trọng mỗi	0,72 kN
e - Trị số giới hạn	0.22
Y0 - Hệ số tải trọng trục tĩnh	2.9
Y1 - Hệ số tải trọng trục thấp hơn	2.8
Y2 - Hệ số tải trọng trục trên	4.4
N lim - Tốc độ giới hạn bôi trơn dầu	4500 tr/min
N lim - Tốc độ giới hạn bôi trơn mỡ	3800 tr/min
Tmin - Nhiệt độ hoạt động tối thiểu	-20 °C
Tmax - Nhiệt độ hoạt động tối đa	120 °C

GIỚI HẠN

da min - Đường kính vai tối thiểu IR	86 mm
da max - Đường kính vai tối đa IR	97 mm
db - Đường kính tối thiểu cho ống lót	80 mm
Ce - Chiều dài tối thiểu cho ống lót	5 mm
Da max - Đường kính vai tối đa OR	149 mm
ra max - Bán kính góc lượn tối đa trục & vỏ	2 mm

NTN®



VOBICO.VN
NTN Authorized Distributor