


Vòng bi NTN 2220SC3

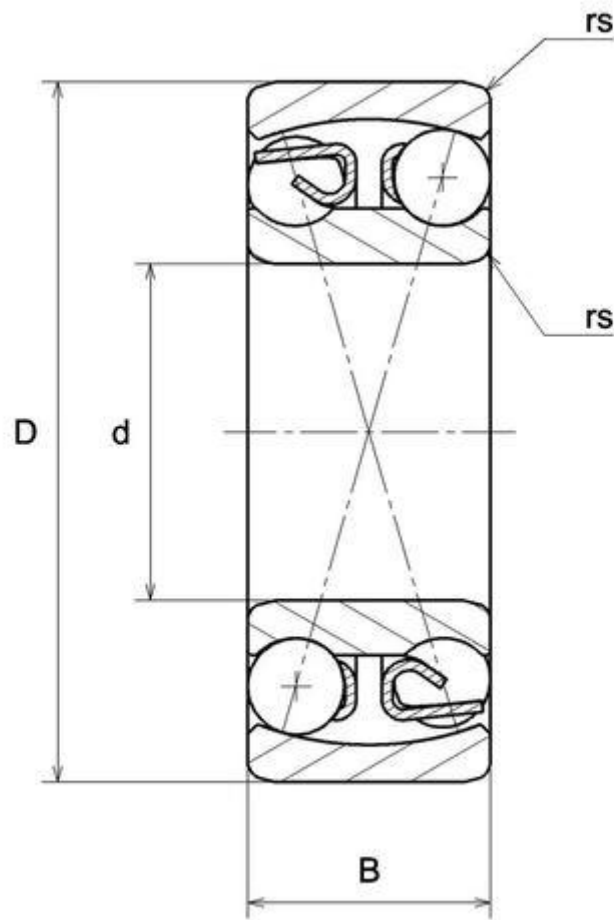

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Thương hiệu / Hãng sản xuất	NTN
d - Đường kính lỗ trục	100 mm
D - Đường kính ngoài	180 mm
B - Chiều rộng	46 mm
rs - Bán kính góc lượn tối thiểu	2,1 mm
Khe hở vòng bi	C3
Lớp chính xác	P0

Trọng lượng	4,71 kg
-------------	---------

HIỆU SUẤT SẢN PHẨM

C - Tải trọng động cơ bản danh định	94,5 kN
C0 - Tải trọng tĩnh cơ bản danh định	38,5 kN
Cu - Giới hạn tải trọng mỗi	2,3 kN
e - Trị số giới hạn	0.27
Y0 - Hệ số tải trọng trục tĩnh	2.5
Y1 - Hệ số tải trọng trục thấp hơn	2.4
Y2 - Hệ số tải trọng trục trên	3.7
N lim - Tốc độ giới hạn bôi trơn dầu	3800 tr/min
N lim - Tốc độ giới hạn bôi trơn mỡ	3200 tr/min
Tmin - Nhiệt độ hoạt động tối thiểu	-20 °C
Tmax - Nhiệt độ hoạt động tối đa	120 °C

GIỚI HẠN

da min - Đường kính vai tối thiểu IR	111 mm
Da max - Đường kính vai tối đa OR	169 mm
ra max - Bán kính góc lượn tối đa trục & vỏ	2 mm

NTN®



VOBICO.VN
NTN Authorized Distributor