


Vòng bi NTN 22211EAW33C3

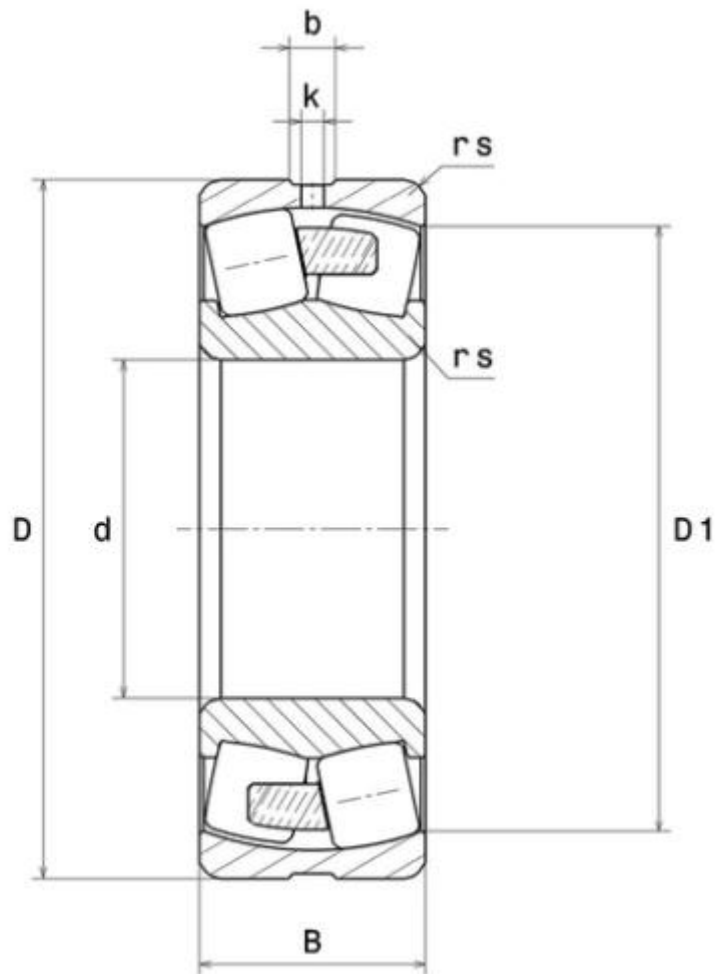

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Thương hiệu / Hãng sản xuất	NTN
d - Đường kính lỗ trục	55 mm
D - Đường kính ngoài	100 mm
B - Chiều rộng	25 mm
d2 - Đường kính gờ của vòng trong	66 mm
D1 - Đường kính gờ/rãnh của vòng ngoài	89,7 mm
rs - Bán kính góc lượn tối thiểu	1,5 mm

Số lượng lỗ bôi trơn	3
b - Chiều rộng của rãnh bôi trơn	6,35 mm
k - Đường kính của lỗ bôi trơn	3 mm
Khe hở vòng bi	C3
Trọng lượng	0,823 kg

HIỆU SUẤT SẢN PHẨM

C - Tải trọng động cơ bản danh định	155 kN
C0 - Tải trọng tĩnh cơ bản danh định	148 kN
Cu - Giới hạn tải trọng mỗi	18 kN
e - Trị số giới hạn	0.23
Y0 - Hệ số tải trọng trục tĩnh	2.89
Y1 - Hệ số tải trọng trục thấp hơn	2.95
Y2 - Hệ số tải trọng trục trên	4.39
N ref - Tốc độ nhiệt tham chiếu	6100 tr/min
N lim - Tốc độ giới hạn cơ học	8200 tr/min
Tmin - Nhiệt độ hoạt động tối thiểu	-40 °C
Tmax - Nhiệt độ hoạt động tối đa	200 °C

GIỚI HẠN

da min - Đường kính vai tối thiểu IR	64 mm
Da max - Đường kính vai tối đa OR	91 mm
ra max - Bán kính góc lượn tối đa trục & vỏ	1,5 mm

NTN®



VOBICO.VN
NTN Authorized Distributor