


Vòng bi NTN 22214EAW33

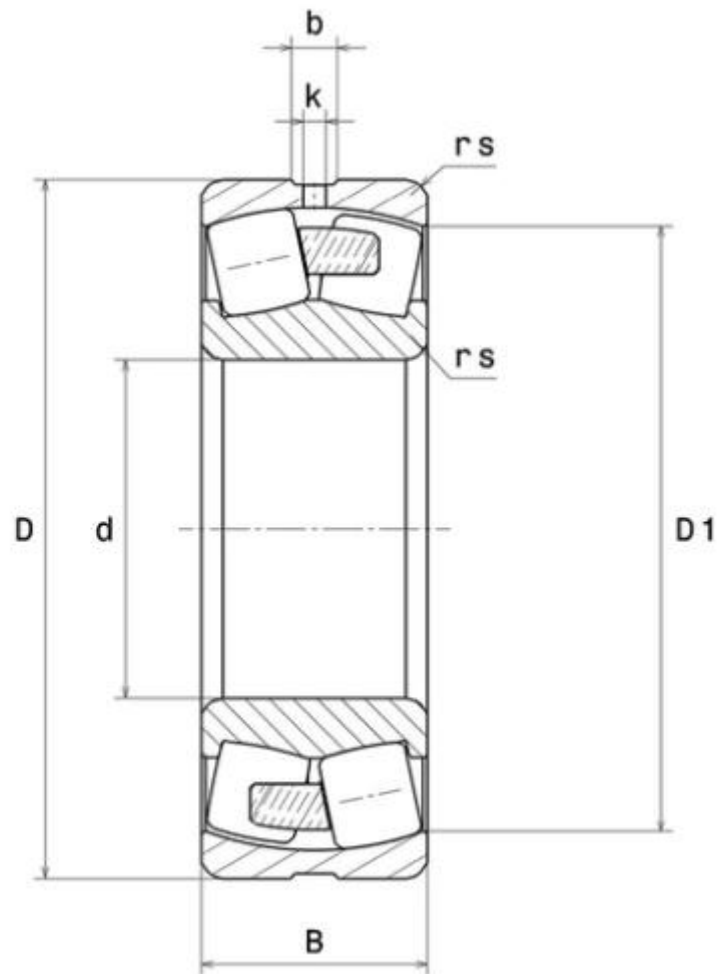

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Thương hiệu / Hãng sản xuất	NTN
d - Đường kính lỗ trục	70 mm
D - Đường kính ngoài	125 mm
B - Chiều rộng	31 mm
d2 - Đường kính gờ của vòng trong	84,1 mm
D1 - Đường kính gờ/rãnh của vòng ngoài	112,7 mm
rs - Bán kính góc lượn tối thiểu	1,5 mm

Số lượng lỗ bôi trơn	3
b - Chiều rộng của rãnh bôi trơn	7,37 mm
k - Đường kính của lỗ bôi trơn	3,5 mm
Khe hở vòng bi	CN
Trọng lượng	1,586 kg

HIỆU SUẤT SẢN PHẨM

C - Tải trọng động cơ bản danh định	235 kN
C0 - Tải trọng tĩnh cơ bản danh định	240 kN
Cu - Giới hạn tải trọng mỗi	29,3 kN
e - Trị số giới hạn	0.22
Y0 - Hệ số tải trọng trục tĩnh	2.94
Y1 - Hệ số tải trọng trục thấp hơn	3.01
Y2 - Hệ số tải trọng trục trên	4.48
N ref - Tốc độ nhiệt tham chiếu	4900 tr/min
N lim - Tốc độ giới hạn cơ học	6500 tr/min
Tmin - Nhiệt độ hoạt động tối thiểu	-40 °C
Tmax - Nhiệt độ hoạt động tối đa	200 °C

GIỚI HẠN

da min - Đường kính vai tối thiểu IR	79 mm
Da max - Đường kính vai tối đa OR	116 mm
ra max - Bán kính góc lượn tối đa trục & vỏ	1,5 mm

NTN®



VOBICO.VN
NTN Authorized Distributor