


Vòng bi NTN 22236EMW33C3

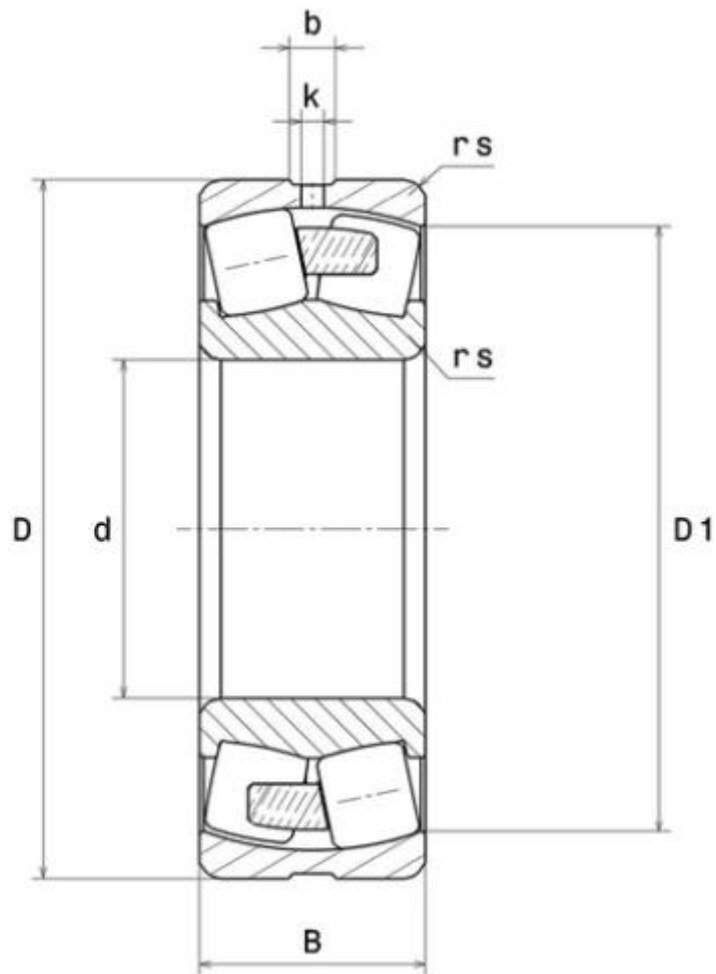

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Thương hiệu / Hãng sản xuất	NTN
d - Đường kính lỗ trục	180 mm
D - Đường kính ngoài	320 mm
B - Chiều rộng	86 mm
D1 - Đường kính gờ/rãnh của vòng ngoài	286,8 mm
rs - Bán kính góc lượn tối thiểu	4 mm
Số lượng lỗ bôi trơn	3

b - Chiều rộng của rãnh bôi trơn	18,02 mm
k - Đường kính của lỗ bôi trơn	8 mm
Khe hở vòng bi	C3
Trọng lượng	28,941 kg

HIỆU SUẤT SẢN PHẨM

C - Tải trọng động cơ bản danh định	1450 kN
C0 - Tải trọng tĩnh cơ bản danh định	1660 kN
Cu - Giới hạn tải trọng mỗi	153 kN
e - Trị số giới hạn	0.25
Y0 - Hệ số tải trọng trục tĩnh	2.68
Y1 - Hệ số tải trọng trục thấp hơn	2.74
Y2 - Hệ số tải trọng trục trên	4.08
N ref - Tốc độ nhiệt tham chiếu	1800 tr/min
N lim - Tốc độ giới hạn cơ học	2600 tr/min
Tmin - Nhiệt độ hoạt động tối thiểu	-40 °C
Tmax - Nhiệt độ hoạt động tối đa	200 °C

GIỚI HẠN

da min - Đường kính vai tối thiểu IR	197 mm
Da max - Đường kính vai tối đa OR	303 mm
ra max - Bán kính góc lượn tối đa trục & vỏ	3 mm

NTN®



VOBICO.VN
NTN Authorized Distributor