


Vòng bi NTN 22328EAW33

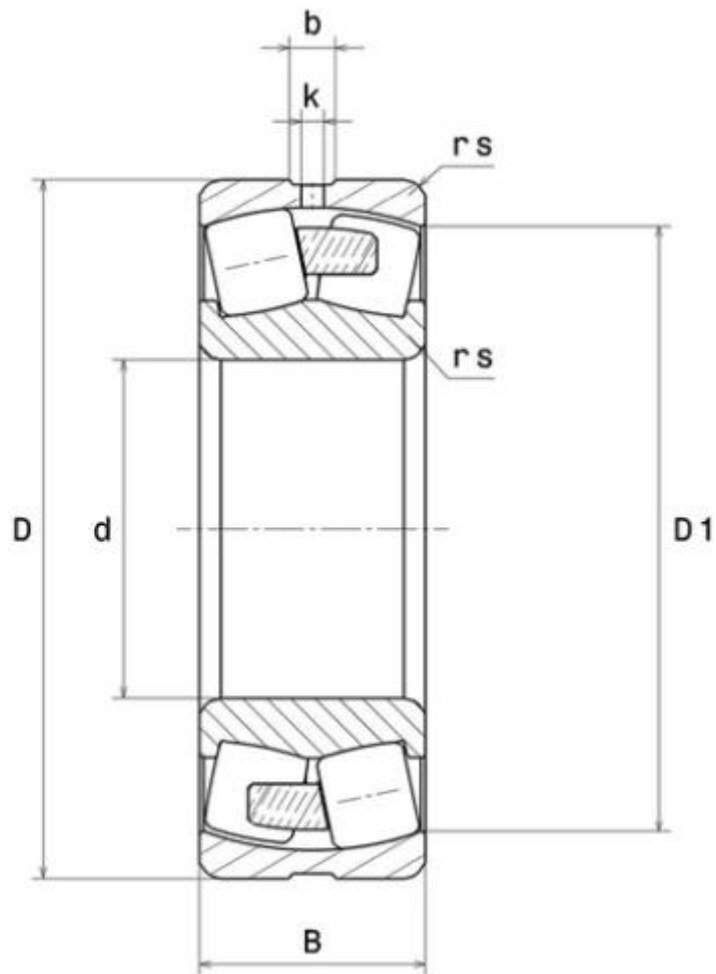

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Thương hiệu / Hãng sản xuất	NTN
d - Đường kính lỗ trục	140 mm
D - Đường kính ngoài	300 mm
B - Chiều rộng	102 mm
d2 - Đường kính gờ của vòng trong	181,7 mm
D1 - Đường kính gờ/rãnh của vòng ngoài	260,3 mm
rs - Bán kính góc lượn tối thiểu	4 mm

Số lượng lỗ bôi trơn	3
b - Chiều rộng của rãnh bôi trơn	18,94 mm
k - Đường kính của lỗ bôi trơn	9 mm
Khe hở vòng bi	CN
Trọng lượng	34,13 kg

HIỆU SUẤT SẢN PHẨM

C - Tải trọng động cơ bản danh định	1540 kN
C0 - Tải trọng tĩnh cơ bản danh định	1720 kN
Cu - Giới hạn tải trọng mỗi	163 kN
e - Trị số giới hạn	0.33
Y0 - Hệ số tải trọng trục tĩnh	1.98
Y1 - Hệ số tải trọng trục thấp hơn	2.03
Y2 - Hệ số tải trọng trục trên	3.02
N ref - Tốc độ nhiệt tham chiếu	1600 tr/min
N lim - Tốc độ giới hạn cơ học	2200 tr/min
Tmin - Nhiệt độ hoạt động tối thiểu	-40 °C
Tmax - Nhiệt độ hoạt động tối đa	200 °C

GIỚI HẠN

da min - Đường kính vai tối thiểu IR	157 mm
Da max - Đường kính vai tối đa OR	283 mm
ra max - Bán kính góc lượn tối đa trục & vỏ	3 mm

NTN®



VOBICO.VN
NTN Authorized Distributor