


Vòng bi NTN 32032XU

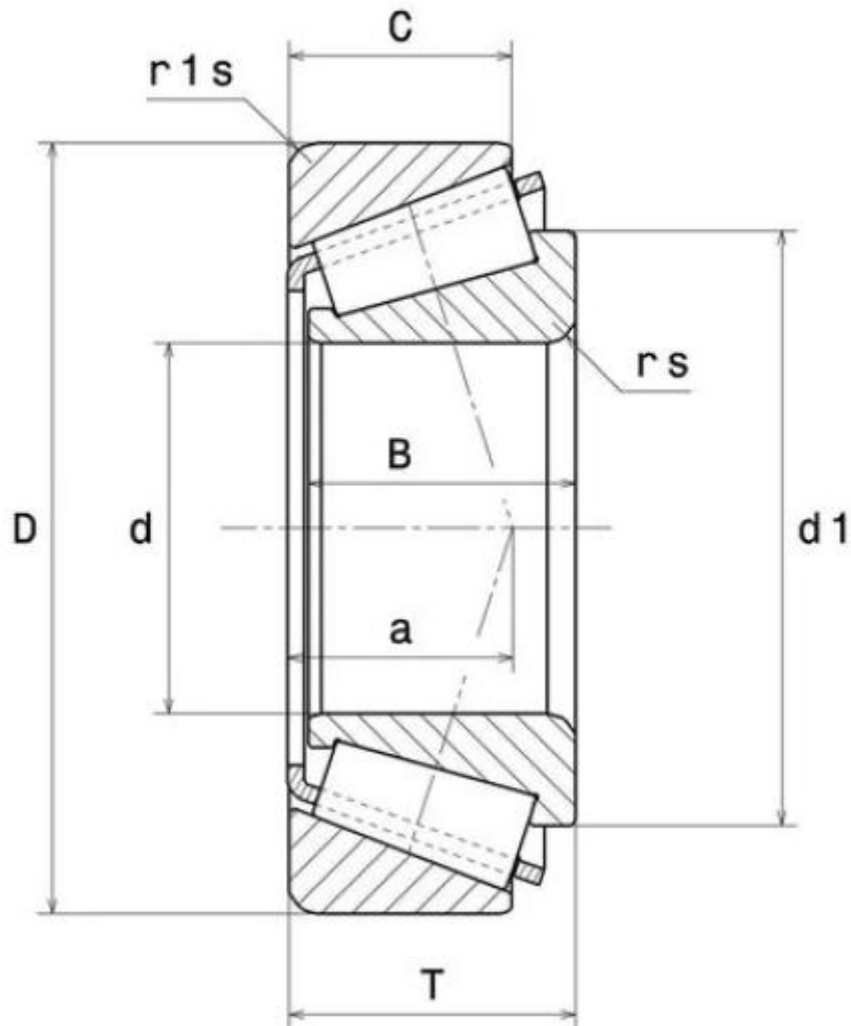

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Thương hiệu / Hãng sản xuất	NTN
d - Đường kính lỗ trục	160 mm
D - Đường kính ngoài	240 mm
B - Chiều rộng	51 mm
C - Chiều rộng vòng ngoài	38 mm
T - Tổng chiều rộng	51 mm

d1 - Đường kính ngoài vòng trong	202,5 mm
a - Điểm ứng dụng tải trọng	52,5 mm
rs - Bán kính góc lượn tối thiểu	3 mm
r1s - Bán kính góc lượn tối thiểu	2,5 mm
Trọng lượng	7,86 kg
ISO 355 reference	T4EC160
HIỆU SUẤT SẢN PHẨM	
C - Tải trọng động cơ bản danh định	485 kN
C0 - Tải trọng tĩnh cơ bản danh định	790 kN
Cu - Giới hạn tải trọng mỗi	78,5 kN
A2 - Hệ số tuổi thọ định mức	1
e - Trị số giới hạn	0.46
Y0 - Hệ số tải trọng trực tĩnh	0.72
Y2 - Hệ số tải trọng trực trên	1.31
N lim - Tốc độ giới hạn bôi trơn dầu	1800 tr/min
N lim - Tốc độ giới hạn bôi trơn mỡ	1400 tr/min
Tmin - Nhiệt độ hoạt động tối thiểu	-40 °C
Tmax - Nhiệt độ hoạt động tối đa	120 °C
GIỚI HẠN	
da max - Đường kính vai tối đa IR	175 mm
db min - Đường kính vai tối thiểu IR	174 mm
Da min - Đường kính vai tối thiểu OR	213 mm
Da max - Đường kính vai tối đa OR	228 mm
Db min - Đường kính vai tối thiểu OR	231 mm
Ca - Chiều rộng không gian tối thiểu	8 mm

Ca - Chiều rộng không gian tối thiểu

13 mm

ra max - Bán kính góc lượn tối đa

2,5 mm

r1a - Bán kính góc lượn tối đa

2 mm

NTN[®]



VOBICO.VN
NTN Authorized Distributor