


Vòng bi NTN 32238UUTG

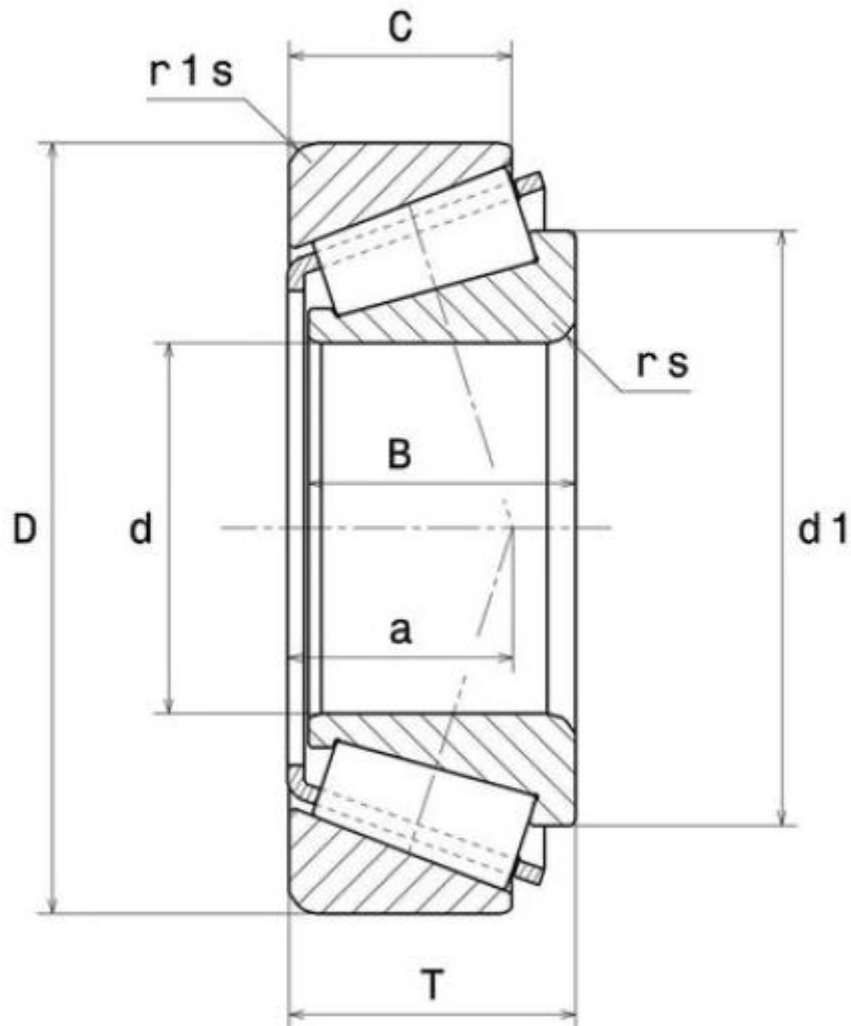

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Thương hiệu / Hãng sản xuất	NTN
d - Đường kính lỗ trục	190 mm
D - Đường kính ngoài	340 mm
B - Chiều rộng	92 mm
C - Chiều rộng vòng ngoài	75 mm
T - Tổng chiều rộng	97 mm

a - Điểm ứng dụng tải trọng	82 mm
rs - Bán kính góc lượn tối thiểu	5 mm
r1s - Bán kính góc lượn tối thiểu	4 mm
Trọng lượng	36,1 kg
ISO 355 reference	T4GD190
HIỆU SUẤT SẢN PHẨM	
C - Tải trọng động cơ bản danh định	1480 kN
C0 - Tải trọng tĩnh cơ bản danh định	1850 kN
Cu - Giới hạn tải trọng mỗi	169 kN
A2 - Hệ số tuổi thọ định mức	1
e - Trị số giới hạn	0.44
Y0 - Hệ số tải trọng trực tĩnh	0.76
Y2 - Hệ số tải trọng trực trên	1.38
N lim - Tốc độ giới hạn bôi trơn dầu	1400 tr/min
N lim - Tốc độ giới hạn bôi trơn mỡ	1000 tr/min
Tmin - Nhiệt độ hoạt động tối thiểu	-40 °C
Tmax - Nhiệt độ hoạt động tối đa	120 °C
GIỚI HẠN	
da max - Đường kính vai tối đa IR	216 mm
db min - Đường kính vai tối thiểu IR	212 mm
Da min - Đường kính vai tối thiểu OR	282 mm
Da max - Đường kính vai tối đa OR	322 mm
Db min - Đường kính vai tối thiểu OR	323 mm
Ca - Chiều rộng không gian tối thiểu	11 mm
Ca - Chiều rộng không gian tối thiểu	22 mm

ra max - Bán kính góc lượn tối đa

4 mm

r1a - Bán kính góc lượn tối đa

3 mm

NTN[®]



VOBICO.VN
NTN Authorized Distributor