


Vòng bi NTN 32317CU

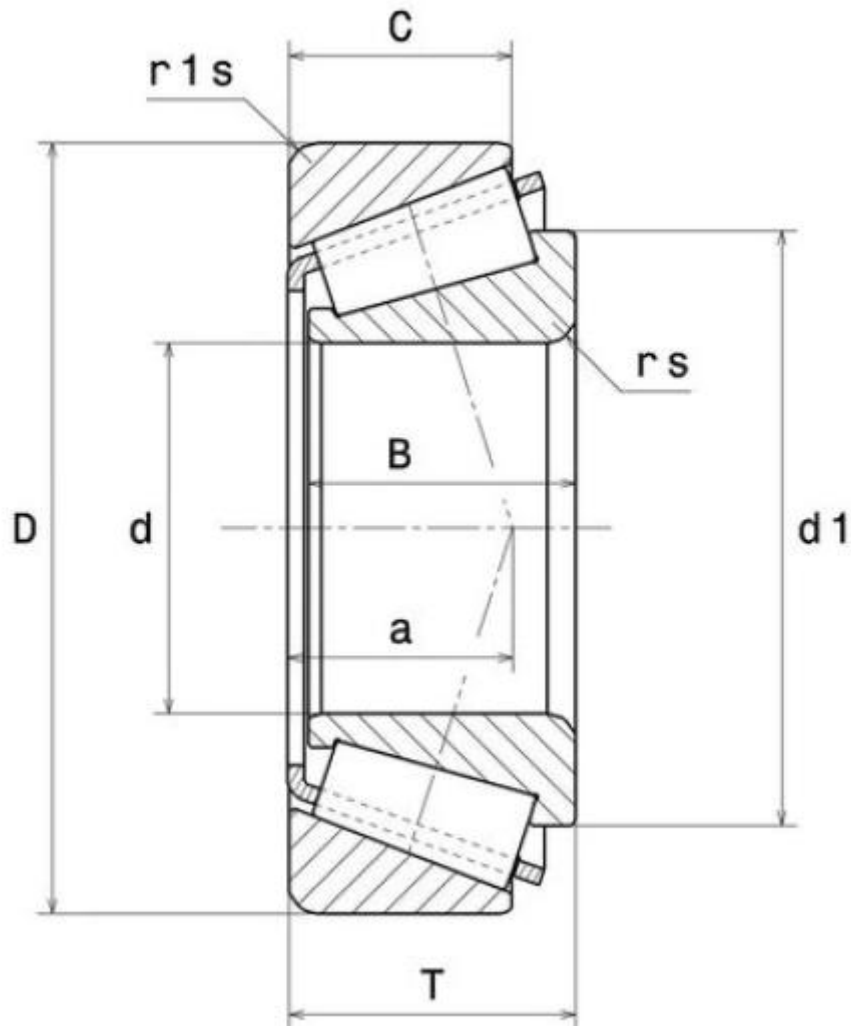

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Thương hiệu / Hãng sản xuất	NTN
d - Đường kính lỗ trục	85 mm
D - Đường kính ngoài	180 mm
B - Chiều rộng	60 mm
C - Chiều rộng vòng ngoài	49 mm
T - Tổng chiều rộng	63,5 mm

a - Điểm ứng dụng tải trọng	53 mm
rs - Bán kính góc lượn tối thiểu	4 mm
r1s - Bán kính góc lượn tối thiểu	3 mm
Trọng lượng	7,71 kg

HIỆU SUẤT SẢN PHẨM

C - Tải trọng động cơ bản danh định	435 kN
C0 - Tải trọng tĩnh cơ bản danh định	575 kN
Cu - Giới hạn tải trọng mỗi	64,5 kN
e - Trị số giới hạn	0.55
Y0 - Hệ số tải trọng trục tĩnh	0.6
Y2 - Hệ số tải trọng trục trên	1.1
N lim - Tốc độ giới hạn bôi trơn dầu	2700 tr/min
N lim - Tốc độ giới hạn bôi trơn mỡ	2100 tr/min
Tmin - Nhiệt độ hoạt động tối thiểu	-40 °C
Tmax - Nhiệt độ hoạt động tối đa	120 °C

GIỚI HẠN

Da min - Đường kính vai tối thiểu OR	135,5 mm
Da max - Đường kính vai tối đa OR	166 mm
Db min - Đường kính vai tối thiểu OR	170 mm
Ca - Chiều rộng không gian tối thiểu	7 mm
Ca - Chiều rộng không gian tối thiểu	13 mm
ra max - Bán kính góc lượn tối đa	2 mm
r1a - Bán kính góc lượn tối đa	2,5 mm

NTN®



VOBICO.VN
NTN Authorized Distributor