


Vòng bi NTN 4T-32207CR

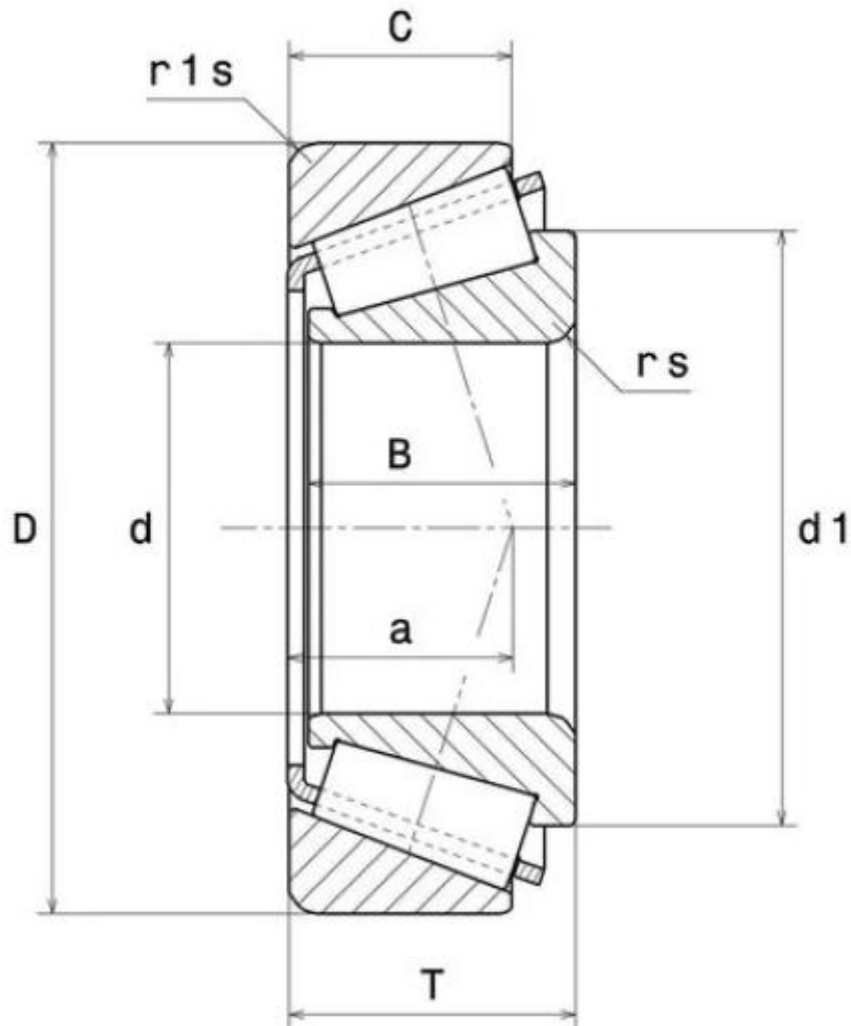

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Thương hiệu / Hãng sản xuất	NTN
d - Đường kính lỗ trục	35 mm
D - Đường kính ngoài	72 mm
B - Chiều rộng	23 mm
C - Chiều rộng vòng ngoài	18 mm
T - Tổng chiều rộng	24,25 mm

a - Điểm ứng dụng tải trọng	20,5 mm
rs - Bán kính góc lượn tối thiểu	1,5 mm
r1s - Bán kính góc lượn tối thiểu	1,5 mm
Trọng lượng	0,462 kg
ISO 355 reference	T3DC035

HIỆU SUẤT SẢN PHẨM

C - Tải trọng động cơ bản danh định	68,5 kN
C0 - Tải trọng tĩnh cơ bản danh định	78,5 kN
Cu - Giới hạn tải trọng mỗi	9,6 kN
A2 - Hệ số tuổi thọ định mức	1
e - Trị số giới hạn	0.58
Y0 - Hệ số tải trọng trực tĩnh	0.57
Y2 - Hệ số tải trọng trực trên	1.03
N lim - Tốc độ giới hạn bôi trơn dầu	7100 tr/min
N lim - Tốc độ giới hạn bôi trơn mỡ	5300 tr/min
Tmin - Nhiệt độ hoạt động tối thiểu	-40 °C
Tmax - Nhiệt độ hoạt động tối đa	120 °C

GIỚI HẠN

da max - Đường kính vai tối đa IR	43,5 mm
db min - Đường kính vai tối thiểu IR	42 mm
Da max - Đường kính vai tối đa OR	63,5 mm
Db min - Đường kính vai tối thiểu OR	68 mm
ra max - Bán kính góc lượn tối đa	1,5 mm
r1a - Bán kính góc lượn tối đa	1,5 mm



VOBICO.VN
NTN Authorized Distributor