


Vòng bi NTN 4T-34306/34478

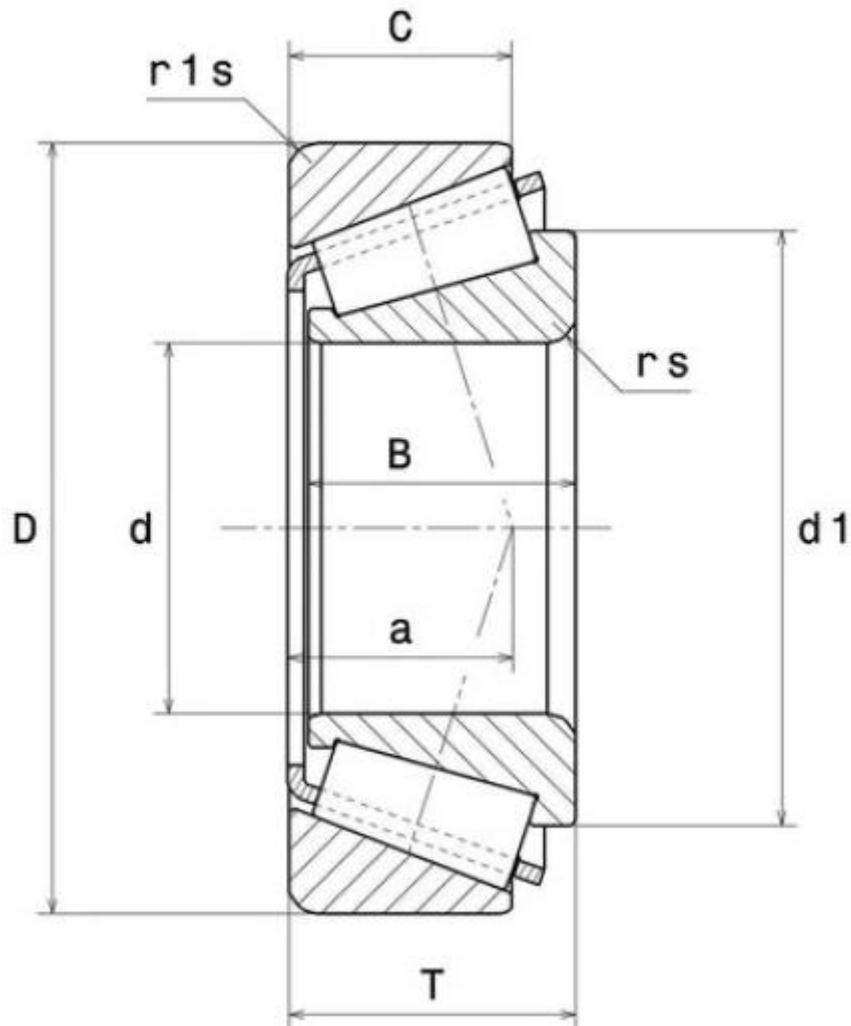

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Thương hiệu / Hãng sản xuất	NTN
d - Đường kính lỗ trục	77,788 mm
D - Đường kính ngoài	121,442 mm
B - Chiều rộng	23,012 mm
C - Chiều rộng vòng ngoài	17,462 mm
T - Tổng chiều rộng	24,608 mm

d1 - Đường kính ngoài vòng trong	98,5 mm
a - Điểm ứng dụng tải trọng	25,808 mm
Trọng lượng	0,94 kg

HIỆU SUẤT SẢN PHẨM

C - Tải trọng động cơ bản danh định	101 kN
C0 - Tải trọng tĩnh cơ bản danh định	127 kN
Cu - Giới hạn tải trọng mỗi	15,5 kN
A2 - Hệ số tuổi thọ định mức	1
e - Trị số giới hạn	0.45
Y0 - Hệ số tải trọng trục tĩnh	0.73
Y2 - Hệ số tải trọng trục trên	1.33
N lim - Tốc độ giới hạn bôi trơn dầu	3800 tr/min
N lim - Tốc độ giới hạn bôi trơn mỡ	2900 tr/min
Tmin - Nhiệt độ hoạt động tối thiểu	-40 °C
Tmax - Nhiệt độ hoạt động tối đa	120 °C

GIỚI HẠN

da max - Đường kính vai tối đa IR	84 mm
db min - Đường kính vai tối thiểu IR	90 mm
Da max - Đường kính vai tối đa OR	110 mm
Db min - Đường kính vai tối thiểu OR	116 mm
ra max - Bán kính góc lượn tối đa	3,5 mm
r1a - Bán kính góc lượn tối đa	2 mm

NTN®



VOBICO.VN
NTN Authorized Distributor