


Vòng bi NTN 4T-555S/552A

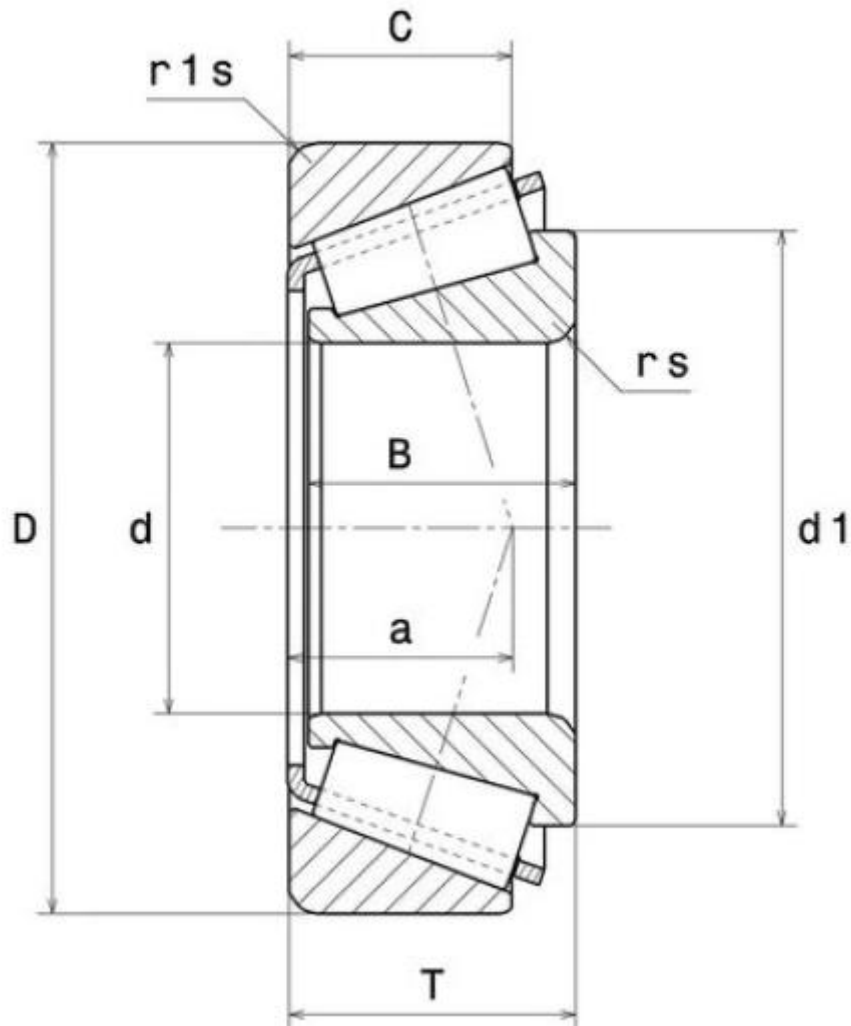

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Thương hiệu / Hãng sản xuất	NTN
d - Đường kính lỗ trục	57,15 mm
D - Đường kính ngoài	123,825 mm
B - Chiều rộng	36,678 mm
C - Chiều rộng vòng ngoài	30,162 mm
T - Tổng chiều rộng	38,1 mm

d1 - Đường kính ngoài vòng trong	92,5 mm
a - Điểm ứng dụng tải trọng	28,7 mm
Trọng lượng	2,17 kg

HIỆU SUẤT SẢN PHẨM

C - Tải trọng động cơ bản danh định	175 kN
C0 - Tải trọng tĩnh cơ bản danh định	216 kN
Cu - Giới hạn tải trọng mỗi	26,3 kN
A2 - Hệ số tuổi thọ định mức	1
e - Trị số giới hạn	0.35
Y0 - Hệ số tải trọng trục tĩnh	0.95
Y2 - Hệ số tải trọng trục trên	1.73
N lim - Tốc độ giới hạn bôi trơn dầu	4100 tr/min
N lim - Tốc độ giới hạn bôi trơn mỡ	3000 tr/min
Tmin - Nhiệt độ hoạt động tối thiểu	-40 °C
Tmax - Nhiệt độ hoạt động tối đa	120 °C

GIỚI HẠN

da max - Đường kính vai tối đa IR	67 mm
db min - Đường kính vai tối thiểu IR	73 mm
Da max - Đường kính vai tối đa OR	109 mm
Db min - Đường kính vai tối thiểu OR	116 mm
ra max - Bán kính góc lượn tối đa	3,5 mm
r1a - Bán kính góc lượn tối đa	3,3 mm

NTN®



VOBICO.VN
NTN Authorized Distributor