


Vòng bi NTN 5213SC3

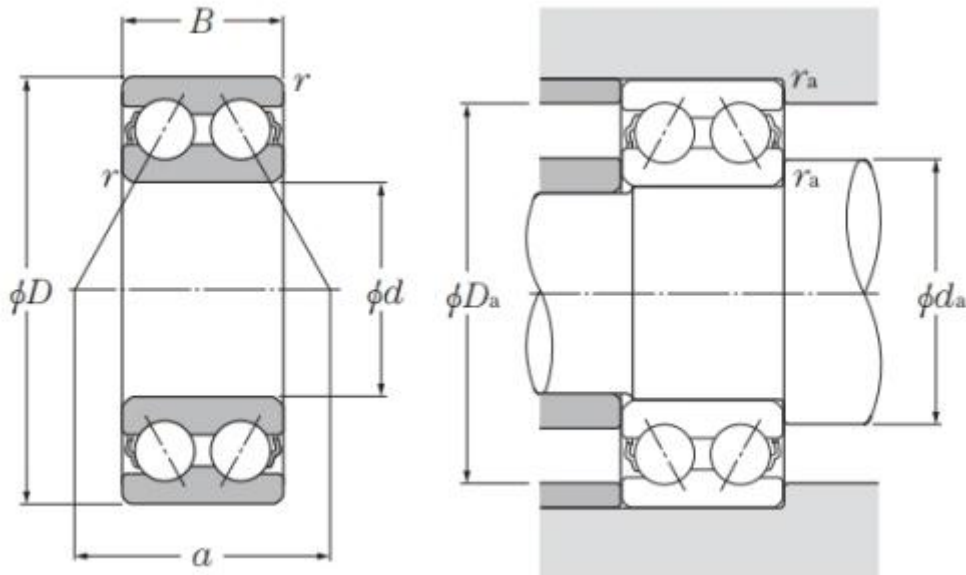

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Thương hiệu / Hãng sản xuất	NTN
d - Đường kính lỗ trục	65 mm
D - Đường kính ngoài	120 mm
B - Chiều rộng	38,1 mm
a - Điểm ứng dụng tải trọng	59,7 mm
α - Góc tiếp xúc	25 °
rs - Bán kính góc lượn tối thiểu	1,5 mm
Khe hở vòng bi	C3
Lớp chính xác	P0
Trọng lượng	1,611 kg

HIỆU SUẤT SẢN PHẨM

C - Tải trọng động cơ bản danh định	76,5 kN
-------------------------------------	---------

C0 - Tải trọng tĩnh cơ bản danh định	69 kN
Cu - Giới hạn tải trọng mỗi	4,2 kN
N lim - Tốc độ giới hạn bôi trơn dầu	4500 tr/min
N lim - Tốc độ giới hạn bôi trơn mỡ	3600 tr/min
Tmin - Nhiệt độ hoạt động tối thiểu	-40 °C
Tmax - Nhiệt độ hoạt động tối đa	120 °C

GIỚI HẠN

da min - Đường kính vai tối thiểu IR	74 mm
Da max - Đường kính vai tối đa OR	111 mm
ra max - Bán kính góc lượn tối đa trục & vỏ	1,5 mm

NTN®



VOBICO.VN
NTN Authorized Distributor