


Vòng bi NTN 6015LLBC3/2AS

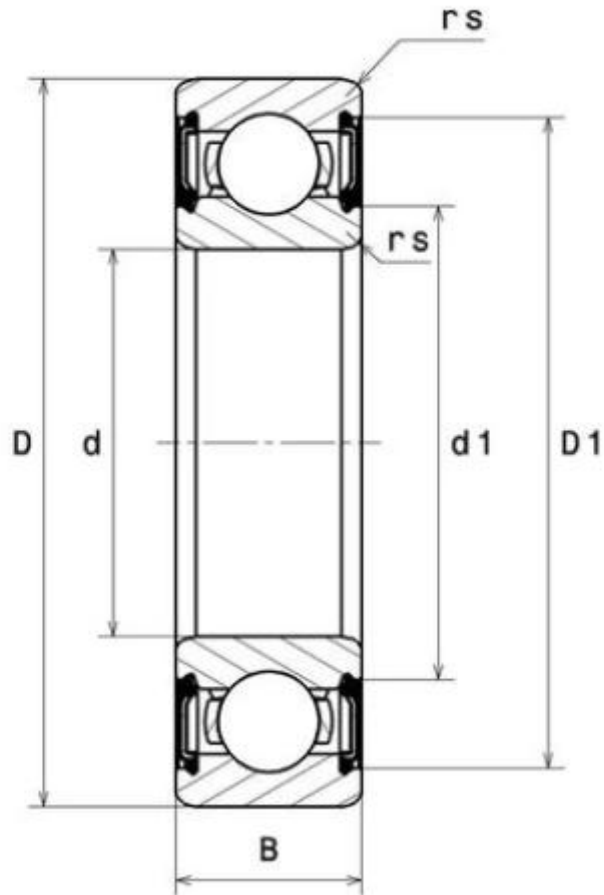

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Thương hiệu / Hãng sản xuất	NTN
d - Đường kính lỗ trục	75 mm
D - Đường kính ngoài	115 mm
B - Chiều rộng	20 mm
rs - Bán kính góc lượn tối thiểu	1,1 mm
Khe hở vòng bi	C3
Trọng lượng	0,649 kg

HIỆU SUẤT SẢN PHẨM

C - Tải trọng động cơ bản danh định	44 kN
C0 - Tải trọng tĩnh cơ bản danh định	33,5 kN
Cu - Giới hạn tải trọng mỗi	2,44 kN
f0 - Hệ số	15.8
N lim - Tốc độ giới hạn bôi trơn mỡ	5700 tr/min
Tmin - Nhiệt độ hoạt động tối thiểu	-25 °C
Tmax - Nhiệt độ hoạt động tối đa	110 °C

GIỚI HẠN

da min - Đường kính vai tối thiểu IR	81,5 mm
da max - Đường kính vai tối đa IR	85,5 mm
Da max - Đường kính vai tối đa OR	108,5 mm
ra max - Bán kính góc lượn tối đa trục & vỏ	1 mm

NTN®



VOBICO.VN
NTN Authorized Distributor