


Vòng bi NTN 6026NR

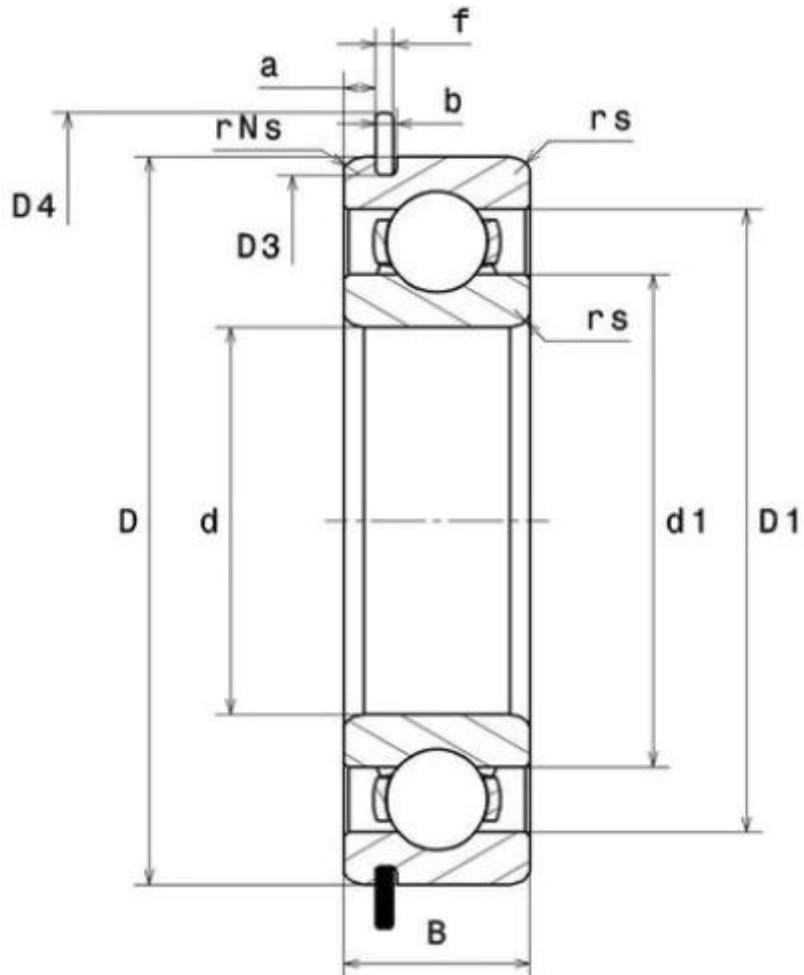

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Thương hiệu / Hãng sản xuất	NTN
d - Đường kính lỗ trục	130 mm
D - Đường kính ngoài	200 mm
B - Chiều rộng	33 mm
a min - Vị trí rãnh tối thiểu	5,44 mm
a max - Vị trí rãnh tối đa	5,69 mm
rs - Bán kính góc lượn tối thiểu	2 mm

rNs - Bán kính góc lượn tối thiểu	0,5 mm
D3 - Đường kính rãnh đáy tối đa	193,65 mm
b min - Chiều rộng rãnh tối thiểu	3,5 mm
b max - Chiều rộng rãnh tối đa	3,8 mm
a - Khoảng cách tới lỗ phun dầu	0,6 mm
D4 max - Đường kính ngoài tối đa của vòng chặn lắp ráp	212,9 mm
f - Độ dày vòng chặn	3,1 mm
Tham khảo vòng khóa	R200
Khe hở vòng bi	CN
Trọng lượng	3,16 kg
HIỆU SUẤT SẢN PHẨM	
C - Tải trọng động cơ bản danh định	118 kN
C0 - Tải trọng tĩnh cơ bản danh định	101 kN
Cu - Giới hạn tải trọng mỗi	5,7 kN
f0 - Hệ số	15.8
N lim - Tốc độ giới hạn bôi trơn dầu	3800 tr/min
N lim - Tốc độ giới hạn bôi trơn mỡ	3200 tr/min
Tmin - Nhiệt độ hoạt động tối thiểu	-40 °C
Tmax - Nhiệt độ hoạt động tối đa	120 °C
GIỚI HẠN	
da min - Đường kính vai tối thiểu IR	139 mm
Da max - Đường kính vai tối đa OR	191 mm
ra max - Bán kính góc lượn tối đa trục & vỏ	2 mm
rNa max - Bán kính góc lượn tối đa ở phía phân đoạn	0,5 mm
Ca min - Vị trí phân đoạn tối thiểu	8,54 mm

Ca max - Vị trí phân đoạn tối đa

8,79 mm

Db min - Đường kính vị trí vòng dừng tối thiểu

215 mm

NTN[®]



VOBICO.VN
NTN Authorized Distributor