


Vòng bi NTN 60/28LLUC3/2AS

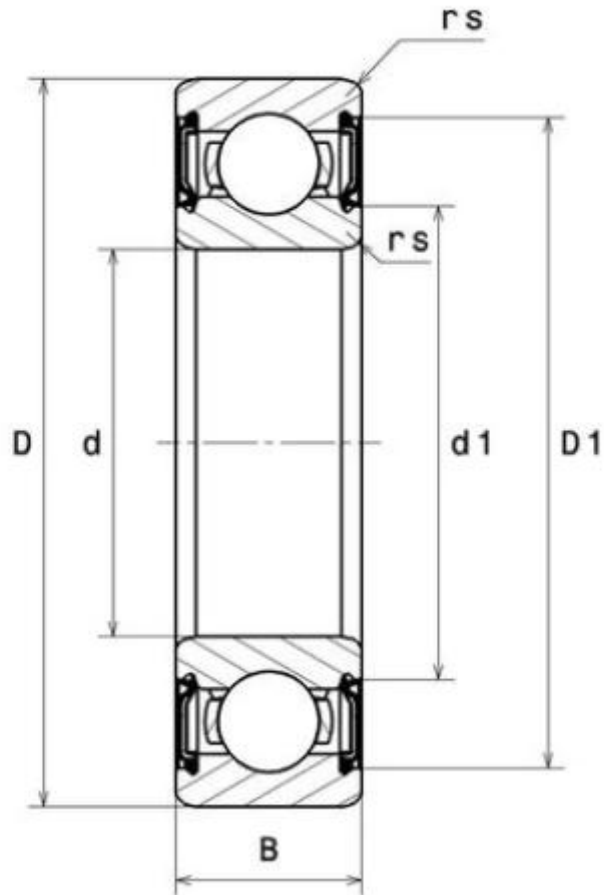

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Thương hiệu / Hãng sản xuất	NTN
d - Đường kính lỗ trục	28 mm
D - Đường kính ngoài	52 mm
B - Chiều rộng	12 mm
rs - Bán kính góc lượn tối thiểu	0,6 mm
Khe hở vòng bi	C3
Trọng lượng	0,098 kg

HIỆU SUẤT SẢN PHẨM

C - Tải trọng động cơ bản danh định	13,8 kN
C0 - Tải trọng tĩnh cơ bản danh định	7,4 kN
Cu - Giới hạn tải trọng mỗi	0,58 kN
f0 - Hệ số	14.5
N lim - Tốc độ giới hạn bôi trơn mỡ	8400 tr/min
Tmin - Nhiệt độ hoạt động tối thiểu	-25 °C
Tmax - Nhiệt độ hoạt động tối đa	110 °C

GIỚI HẠN

da min - Đường kính vai tối thiểu IR	32 mm
da max - Đường kính vai tối đa IR	34 mm
Da max - Đường kính vai tối đa OR	48 mm
ra max - Bán kính góc lượn tối đa trục & vỏ	0,6 mm

NTN®



VOBICO.VN
NTN Authorized Distributor