


Vòng bi NTN 6305NC3

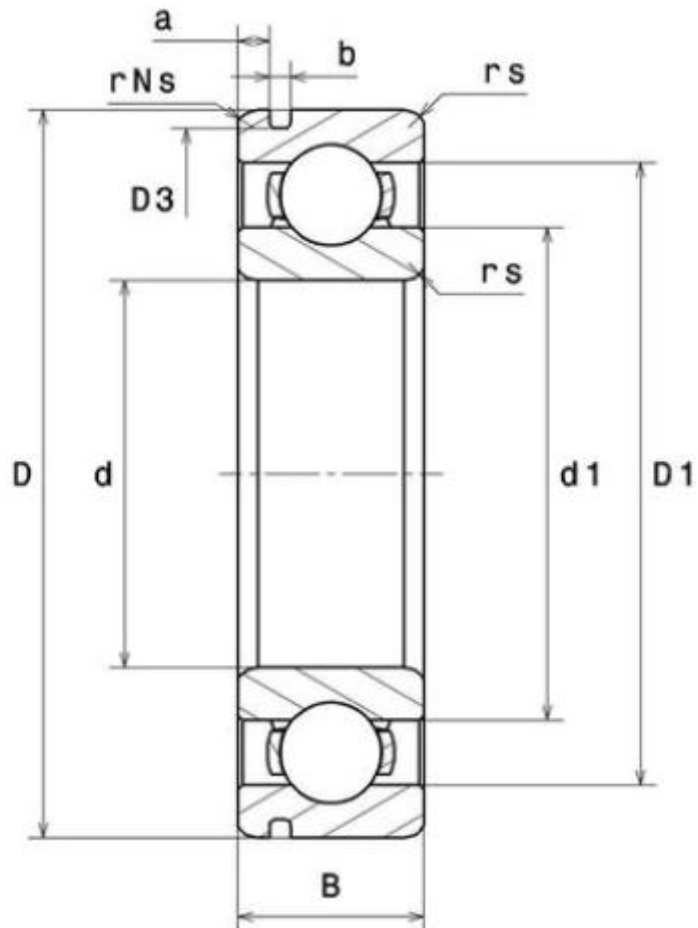

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Thương hiệu / Hãng sản xuất	NTN
d - Đường kính lỗ trục	25 mm
D - Đường kính ngoài	62 mm
B - Chiều rộng	17 mm
a min - Vị trí rãnh tối thiểu	3,07 mm
a max - Vị trí rãnh tối đa	3,28 mm
rs - Bán kính góc lượn tối thiểu	1,1 mm

rNs - Bán kính góc lượn tối thiểu	0,5 mm
D3 - Đường kính rãnh đáy tối đa	59,61 mm
b min - Chiều rộng rãnh tối thiểu	1,9 mm
b max - Chiều rộng rãnh tối đa	2,2 mm
a - Khoảng cách tới lỗ phun dầu	0,6 mm
Khe hở vòng bi	C3
Trọng lượng	0,232 kg

HIỆU SUẤT SẢN PHẨM

C - Tải trọng động cơ bản danh định	23,5 kN
C0 - Tải trọng tĩnh cơ bản danh định	10,9 kN
Cu - Giới hạn tải trọng mỗi	0,855 kN
f0 - Hệ số	12.6
N lim - Tốc độ giới hạn bôi trơn dầu	14000 tr/min
N lim - Tốc độ giới hạn bôi trơn mỡ	12000 tr/min
Tmin - Nhiệt độ hoạt động tối thiểu	-40 °C
Tmax - Nhiệt độ hoạt động tối đa	120 °C

GIỚI HẠN

da min - Đường kính vai tối thiểu IR	31,5 mm
Da max - Đường kính vai tối đa OR	55,5 mm
ra max - Bán kính góc lượn tối đa trục & vỏ	1 mm
rNa max - Bán kính góc lượn tối đa ở phía phân đoạn	0,5 mm

NTN®



VOBICO.VN
NTN Authorized Distributor