


Vòng bi NTN 6316LLBC3/5K

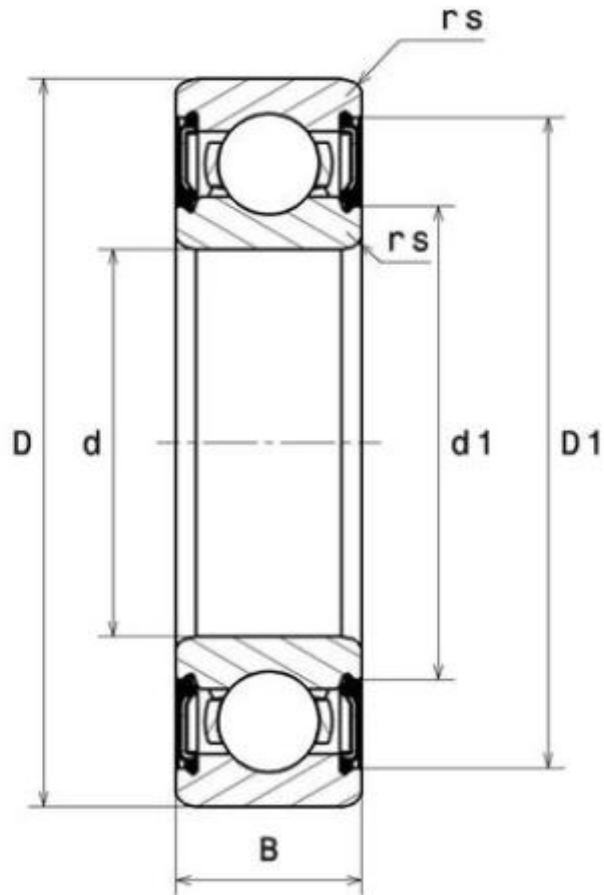

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Thương hiệu / Hãng sản xuất	NTN
d - Đường kính lỗ trục	80 mm
D - Đường kính ngoài	170 mm
B - Chiều rộng	39 mm
rs - Bán kính góc lượn tối thiểu	2,1 mm
Khe hở vòng bi	C3
Trọng lượng	3,59 kg

HIỆU SUẤT SẢN PHẨM

C - Tải trọng động cơ bản danh định	136 kN
C0 - Tải trọng tĩnh cơ bản danh định	86,5 kN
Cu - Giới hạn tải trọng mỗi	6,05 kN
f0 - Hệ số	13.3
N lim - Tốc độ giới hạn bôi trơn mỡ	4000 tr/min
Tmin - Nhiệt độ hoạt động tối thiểu	-25 °C
Tmax - Nhiệt độ hoạt động tối đa	110 °C

GIỚI HẠN

da min - Đường kính vai tối thiểu IR	91 mm
da max - Đường kính vai tối đa IR	105 mm
Da max - Đường kính vai tối đa OR	159 mm
ra max - Bán kính góc lượn tối đa trục & vỏ	2 mm

NTN®



VOBICO.VN
NTN Authorized Distributor