


Vòng bi NTN 7900UCG/GNP42U3G

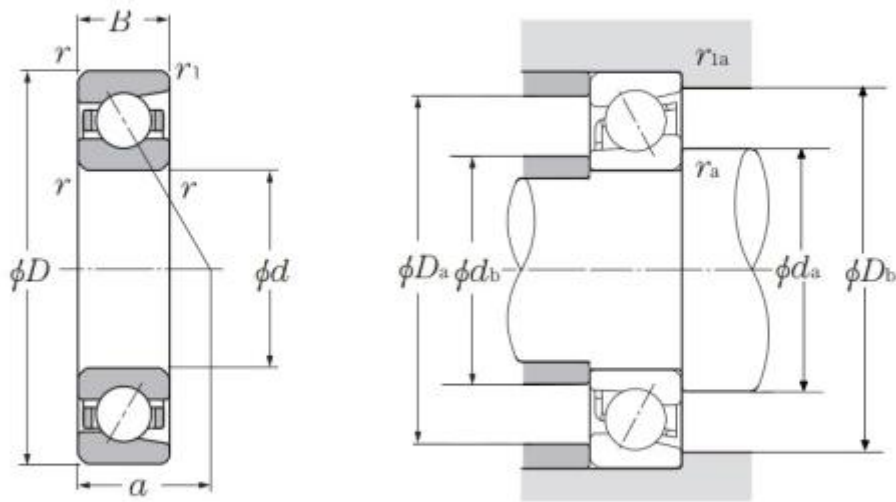

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Thương hiệu / Hãng sản xuất	NTN
d - Đường kính lỗ trục	10 mm
D - Đường kính ngoài	22 mm
B - Chiều rộng	6 mm
d1 - Đường kính ngoài vòng trong	14,3 mm
d2 - Đường kính gờ của vòng trong	13,5 mm
D1 - Đường kính gờ/rãnh của vòng ngoài	17,7 mm

D2 - Đường kính trong vòng ngoài	19,4 mm
a - Điểm ứng dụng tải trọng	5,2 mm
α - Góc tiếp xúc	15 °
rs - Bán kính góc lượn tối thiểu	0,3 mm
r1s - Bán kính góc lượn tối thiểu	0,15 mm
Lớp chính xác	P42
Trọng lượng	0,01 kg
HIỆU SUẤT SẢN PHẨM	
C - Tải trọng động cơ bản danh định	3,55 kN
C0 - Tải trọng tĩnh cơ bản danh định	1,65 kN
f0 - Hệ số	14.2
N lim - Tốc độ giới hạn bôi trơn dầu	117200 tr/min
N lim - Tốc độ giới hạn bôi trơn mỡ	73200 tr/min
Mức tải trước	GN
Giá trị tải trước	0,02 kN
Độ cứng trục	19,2 N/ μ m
Độ cứng xuyên tâm	100,6 N/ μ m
Tmin - Nhiệt độ hoạt động tối thiểu	-20 °C
Tmax - Nhiệt độ hoạt động tối đa	120 °C
GIỚI HẠN	
da min - Đường kính vai tối thiểu IR	12,5 mm
Da max - Đường kính vai tối đa OR	19,5 mm
Db max - Đường kính vai tối đa OR	20,8 mm
r1a - Bán kính góc lượn tối đa	0,15 mm
ra max - Bán kính góc lượn tối đa trục & vỏ	0,3 mm



VOBICO.VN
NTN Authorized Distributor