


Vòng bi NTN NJ206EAT2XC3

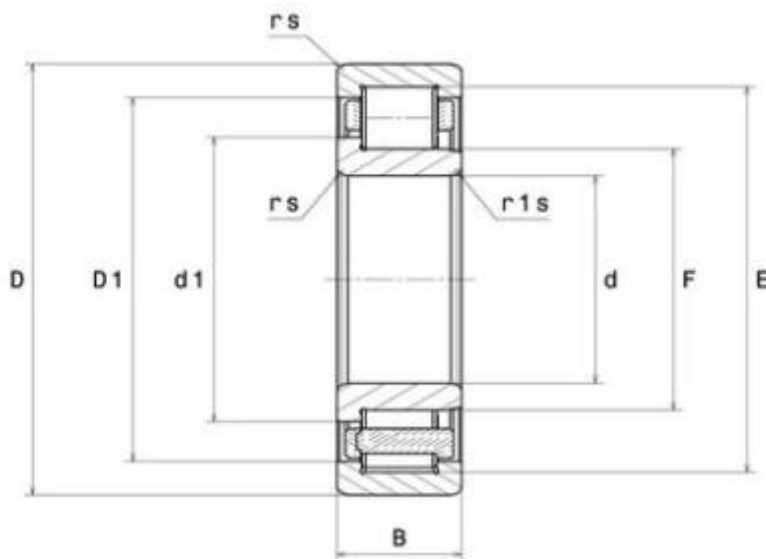

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Thương hiệu / Hãng sản xuất	NTN
d - Đường kính lỗ trục	30 mm
D - Đường kính ngoài	62 mm
B - Chiều rộng	16 mm
E - Đường kính con lăn trên	55,5 mm
F - Đường kính con lăn dưới	37,5 mm
d1 - Đường kính ngoài của mặt bích IR	41,1 mm
rs - Bán kính góc lượn tối thiểu	1 mm
r1s - Bán kính góc lượn tối thiểu	0,6 mm
Khe hở vòng bi	C3
Trọng lượng	0,208 kg

HIỆU SUẤT SẢN PHẨM

C - Tải trọng động cơ bản danh định	46 kN
C0 - Tải trọng tĩnh cơ bản danh định	37,5 kN
Cu - Giới hạn tải trọng mỗi	4,55 kN
N lim - Tốc độ giới hạn bôi trơn dầu	15600 tr/min
N lim - Tốc độ giới hạn bôi trơn mỡ	11000 tr/min
Tmin - Nhiệt độ hoạt động tối thiểu	-20 °C
Tmax - Nhiệt độ hoạt động tối đa	120 °C

GIỚI HẠN

da min - Đường kính vai tối thiểu IR	34 mm
da max - Small face shoulder max diameter	37 mm
dc min - Đường kính vòng trong tối thiểu GO	44 mm
Da max - Đường kính vai tối đa OR	57 mm
ra max - Bán kính góc lượn tối đa	1 mm
r1a - Bán kính góc lượn tối đa	0,6 mm

NTN[®]



VOBICO.VN
NTN Authorized Distributor