


Vòng bi NTN NJ207EAT2XC3

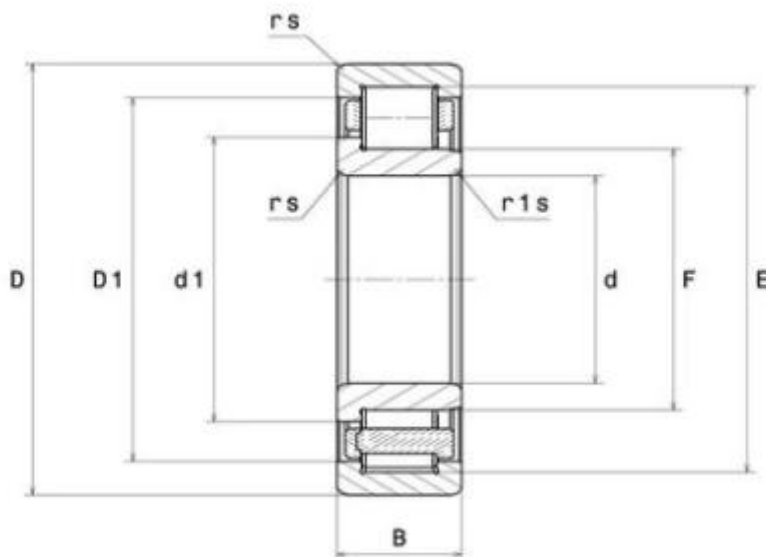

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Thương hiệu / Hãng sản xuất	NTN
d - Đường kính lỗ trục	35 mm
D - Đường kính ngoài	72 mm
B - Chiều rộng	17 mm
E - Đường kính con lăn trên	64 mm
F - Đường kính con lăn dưới	44 mm
d1 - Đường kính ngoài của mặt bích IR	48 mm
rs - Bán kính góc lượn tối thiểu	1,1 mm
r1s - Bán kính góc lượn tối thiểu	0,6 mm
Khe hở vòng bi	C3
Trọng lượng	0,3 kg

HIỆU SUẤT SẢN PHẨM

C - Tải trọng động cơ bản danh định	59,5 kN
C0 - Tải trọng tĩnh cơ bản danh định	50 kN
Cu - Giới hạn tải trọng mỗi	6,1 kN
N lim - Tốc độ giới hạn bôi trơn dầu	13200 tr/min
N lim - Tốc độ giới hạn bôi trơn mỡ	9500 tr/min
Tmin - Nhiệt độ hoạt động tối thiểu	-20 °C
Tmax - Nhiệt độ hoạt động tối đa	120 °C

GIỚI HẠN

da min - Đường kính vai tối thiểu IR	39 mm
da max - Small face shoulder max diameter	43 mm
dc min - Đường kính vòng trong tối thiểu GO	50 mm
Da max - Đường kính vai tối đa OR	65,5 mm
ra max - Bán kính góc lượn tối đa	1 mm
r1a - Bán kính góc lượn tối đa	0,6 mm

NTN®



VOBICO.VN
NTN Authorized Distributor