


Vòng bi NTN NJ2314EAT2XC4

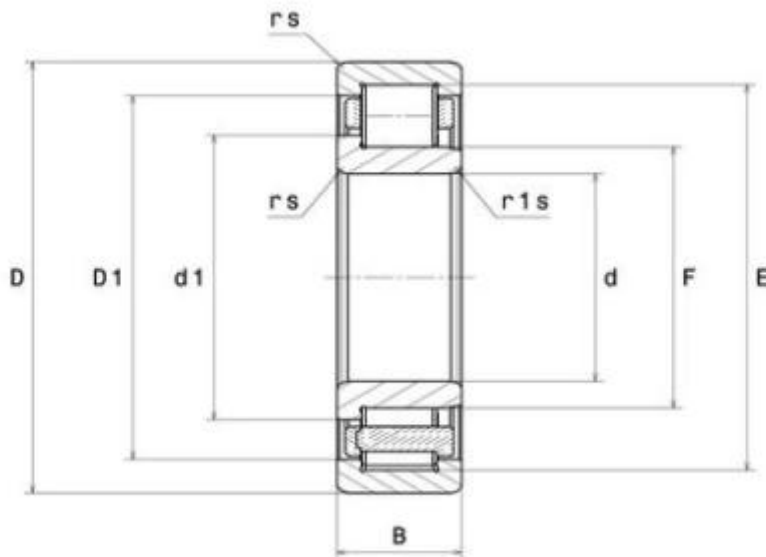

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Thương hiệu / Hãng sản xuất	NTN
d - Đường kính lỗ trục	70 mm
D - Đường kính ngoài	150 mm
B - Chiều rộng	51 mm
E - Đường kính con lăn trên	133 mm
F - Đường kính con lăn dưới	89 mm
d1 - Đường kính ngoài của mặt bích IR	98 mm
rNs - Bán kính góc lượn tối thiểu	2,1 mm
rs - Bán kính góc lượn tối thiểu	2,1 mm
Khe hở vòng bi	C4

HIỆU SUẤT SẢN PHẨM

C - Tải trọng động cơ bản danh định	325 kN
C0 - Tải trọng tĩnh cơ bản danh định	325 kN
Cu - Giới hạn tải trọng mỗi	38 kN
N lim - Tốc độ giới hạn bôi trơn dầu	3800 tr/min
N lim - Tốc độ giới hạn bôi trơn mỡ	3800 tr/min
Tmin - Nhiệt độ hoạt động tối thiểu	-20 °C
Tmax - Nhiệt độ hoạt động tối đa	120 °C

GIỚI HẠN

da min - Đường kính vai tối thiểu IR	81 mm
dc min - Đường kính vòng trong tối thiểu GO	92 mm
Da max - Đường kính vai tối đa OR	139 mm
Db min - Đường kính vai mặt tối thiểu	136 mm
ra max - Bán kính góc lượn tối đa	2 mm
r1a - Bán kính góc lượn tối đa	2 mm

NTN®



VOBICO.VN
NTN Authorized Distributor