


Vòng bi NTN NU2216EG1C3

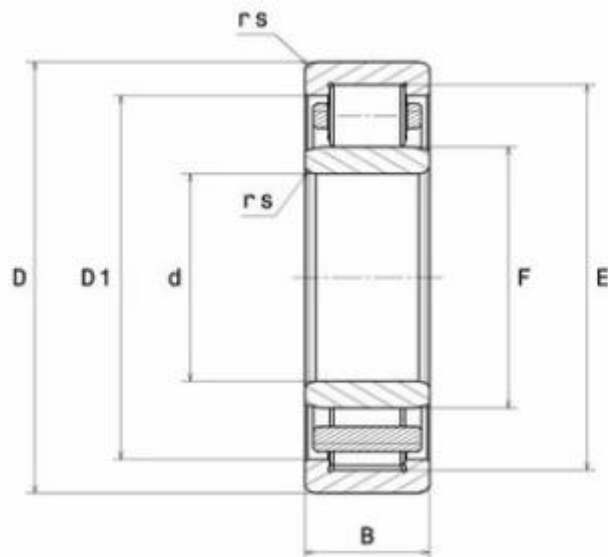

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Thương hiệu / Hãng sản xuất	NTN
d - Đường kính lỗ trục	80 mm
D - Đường kính ngoài	140 mm
B - Chiều rộng	33 mm
E - Đường kính con lăn trên	127,3 mm
F - Đường kính con lăn dưới	95,3 mm
rs - Bán kính góc lượn tối thiểu	2 mm
r1s - Bán kính góc lượn tối thiểu	2 mm
Khe hở vòng bi	C3
Trọng lượng	2,155 kg

HIỆU SUẤT SẢN PHẨM

C - Tải trọng động cơ bản danh định	186 kN
C0 - Tải trọng tĩnh cơ bản danh định	243 kN
Cu - Giới hạn tải trọng mỗi	28,8 kN
N lim - Tốc độ giới hạn bôi trơn dầu	4600 tr/min
N lim - Tốc độ giới hạn bôi trơn mỡ	3900 tr/min
Tmin - Nhiệt độ hoạt động tối thiểu	-40 °C
Tmax - Nhiệt độ hoạt động tối đa	120 °C

GIỚI HẠN

da min - Đường kính vai tối thiểu IR	89 mm
da max - Small face shoulder max diameter	94 mm
db min - Min inner ring GO diameter	97 mm
Da max - Đường kính vai tối đa OR	131 mm
ra max - Bán kính góc lượn tối đa	2 mm
r1a - Bán kính góc lượn tối đa	2 mm

NTN®



VOBICO.VN
NTN Authorized Distributor