


Vòng bi NTN NU2305EAT2X

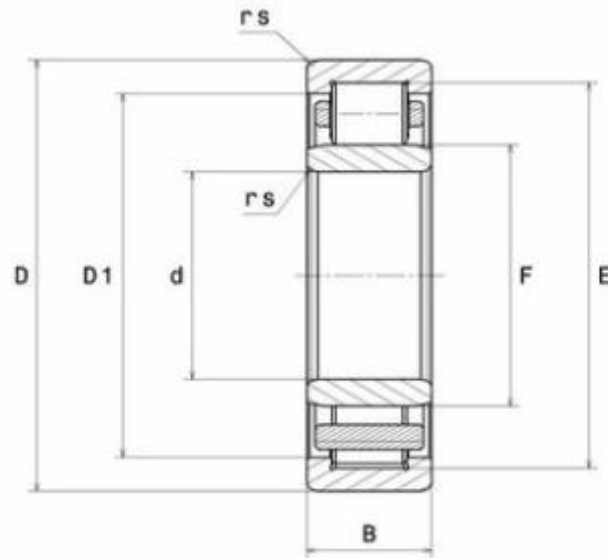

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Thương hiệu / Hãng sản xuất	NTN
d - Đường kính lỗ trục	25 mm
D - Đường kính ngoài	62 mm
B - Chiều rộng	24 mm
E - Đường kính con lăn trên	54 mm
F - Đường kính con lăn dưới	34 mm
d1 - Đường kính ngoài của mặt bích IR	38 mm
rNs - Bán kính góc lượn tối thiểu	1,1 mm
rs - Bán kính góc lượn tối thiểu	1,1 mm
Khe hở vòng bi	CN
Trọng lượng	0,386 kg

HIỆU SUẤT SẢN PHẨM

C - Tải trọng động cơ bản danh định	67,5 kN
C0 - Tải trọng tĩnh cơ bản danh định	56 kN
Cu - Giới hạn tải trọng mỗi	6,85 kN
N lim - Tốc độ giới hạn bôi trơn dầu	13200 tr/min
N lim - Tốc độ giới hạn bôi trơn mỡ	9700 tr/min
Tmin - Nhiệt độ hoạt động tối thiểu	-20 °C
Tmax - Nhiệt độ hoạt động tối đa	120 °C

GIỚI HẠN

da min - Đường kính vai tối thiểu IR	31,5 mm
db min - Min inner ring GO diameter	37 mm
Da max - Đường kính vai tối đa OR	55,5 mm
Db min - Đường kính vai mặt tối thiểu	55 mm
ra max - Bán kính góc lượn tối đa	1 mm
r1a - Bán kính góc lượn tối đa	1 mm

NTN®



VOBICO.VN
NTN Authorized Distributor