


Vòng bi NTN NU2309

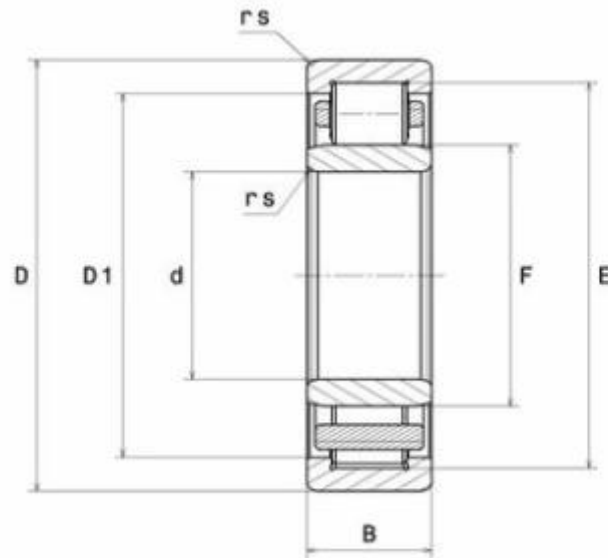

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Thương hiệu / Hãng sản xuất	NTN
d - Đường kính lỗ trục	45 mm
D - Đường kính ngoài	100 mm
B - Chiều rộng	36 mm
E - Đường kính con lăn trên	86,5 mm
F - Đường kính con lăn dưới	58,5 mm
rs - Bán kính góc lượn tối thiểu	1,5 mm
r1s - Bán kính góc lượn tối thiểu	1,5 mm
Khe hở vòng bi	CN
Trọng lượng	1,27 kg

HIỆU SUẤT SẢN PHẨM

C - Tải trọng động cơ bản danh định	110 kN
C0 - Tải trọng tĩnh cơ bản danh định	104 kN
Cu - Giới hạn tải trọng mỗi	12,7 kN
N lim - Tốc độ giới hạn bôi trơn dầu	7400 tr/min
N lim - Tốc độ giới hạn bôi trơn mỡ	6300 tr/min
Tmin - Nhiệt độ hoạt động tối thiểu	-40 °C
Tmax - Nhiệt độ hoạt động tối đa	120 °C

GIỚI HẠN

da min - Đường kính vai tối thiểu IR	53 mm
da max - Small face shoulder max diameter	57 mm
db min - Min inner ring GO diameter	60 mm
Da max - Đường kính vai tối đa OR	92 mm
ra max - Bán kính góc lượn tối đa	1,5 mm
r1a - Bán kính góc lượn tối đa	1,5 mm

NTN®



VOBICO.VN
NTN Authorized Distributor