


Vòng bi NTN NUP2211EAT2XC3U

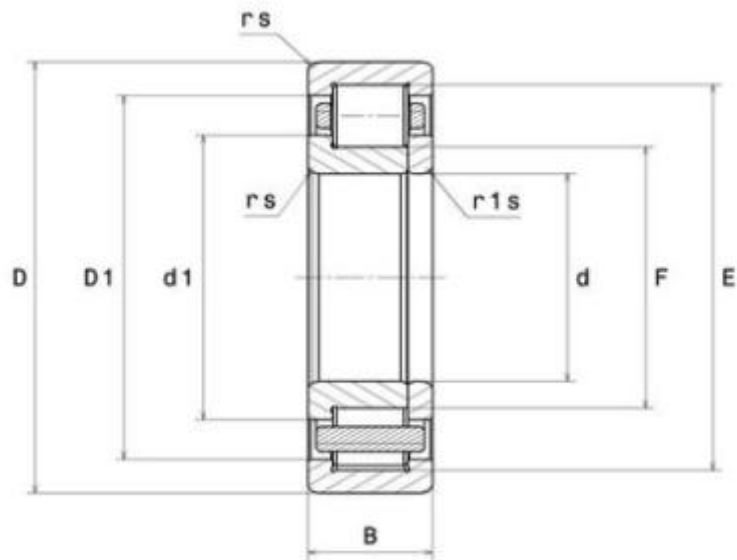

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Thương hiệu / Hãng sản xuất	NTN
d - Đường kính lỗ trục	55 mm
D - Đường kính ngoài	100 mm
B - Chiều rộng	25 mm
E - Đường kính con lăn trên	90 mm
F - Đường kính con lăn dưới	66 mm
rNs - Bán kính góc lượn tối thiểu	1,1 mm
rs - Bán kính góc lượn tối thiểu	1,5 mm
r1s - Bán kính góc lượn tối thiểu	1,1 mm
Khe hở vòng bi	C3
Trọng lượng	0,807 kg

HIỆU SUẤT SẢN PHẨM

C - Tải trọng động cơ bản danh định	120 kN
C0 - Tải trọng tĩnh cơ bản danh định	122 kN
Cu - Giới hạn tải trọng mỗi	14,8 kN
N lim - Tốc độ giới hạn bôi trơn dầu	7900 tr/min
N lim - Tốc độ giới hạn bôi trơn mỡ	5600 tr/min
Tmin - Nhiệt độ hoạt động tối thiểu	-20 °C
Tmax - Nhiệt độ hoạt động tối đa	120 °C

GIỚI HẠN

da min - Đường kính vai tối thiểu IR	61,5 mm
da max - Small face shoulder max diameter	65 mm
db min - Min inner ring GO diameter	68 mm
Da max - Đường kính vai tối đa OR	92 mm
Db min - Đường kính vai mặt tối thiểu	91 mm
ra max - Bán kính góc lượn tối đa	1,5 mm
r1a - Bán kính góc lượn tối đa	1 mm

NTN®



VOBICO.VN
NTN Authorized Distributor