


Vòng bi NTN NUP2310ET2XC3U

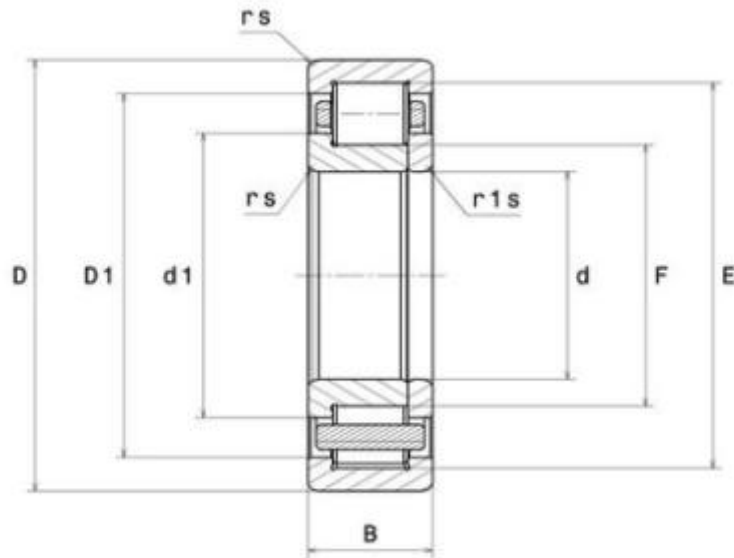

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Thương hiệu / Hãng sản xuất	NTN
d - Đường kính lỗ trục	50 mm
D - Đường kính ngoài	110 mm
B - Chiều rộng	40 mm
E - Đường kính con lăn trên	97 mm
F - Đường kính con lăn dưới	65 mm
d1 - Đường kính ngoài của mặt bích IR	71,4 mm
rs - Bán kính góc lượn tối thiểu	2 mm
r1s - Bán kính góc lượn tối thiểu	2 mm
Khe hở vòng bi	C3
Trọng lượng	1,784 kg

HIỆU SUẤT SẢN PHẨM

C - Tải trọng động cơ bản danh định	163 kN
C0 - Tải trọng tĩnh cơ bản danh định	187 kN
Cu - Giới hạn tải trọng mỗi	22,8 kN
N lim - Tốc độ giới hạn bôi trơn dầu	6100 tr/min
N lim - Tốc độ giới hạn bôi trơn mỡ	5200 tr/min
Tmin - Nhiệt độ hoạt động tối thiểu	-20 °C
Tmax - Nhiệt độ hoạt động tối đa	120 °C

GIỚI HẠN

da min - Đường kính vai tối thiểu IR	59 mm
dc min - Đường kính vòng trong tối thiểu GO	73 mm
Da max - Đường kính vai tối đa OR	101 mm
ra max - Bán kính góc lượn tối đa	2 mm

NTN®



VOBICO.VN
NTN Authorized Distributor