


Vòng bi NTN 4T-M88048/M88010

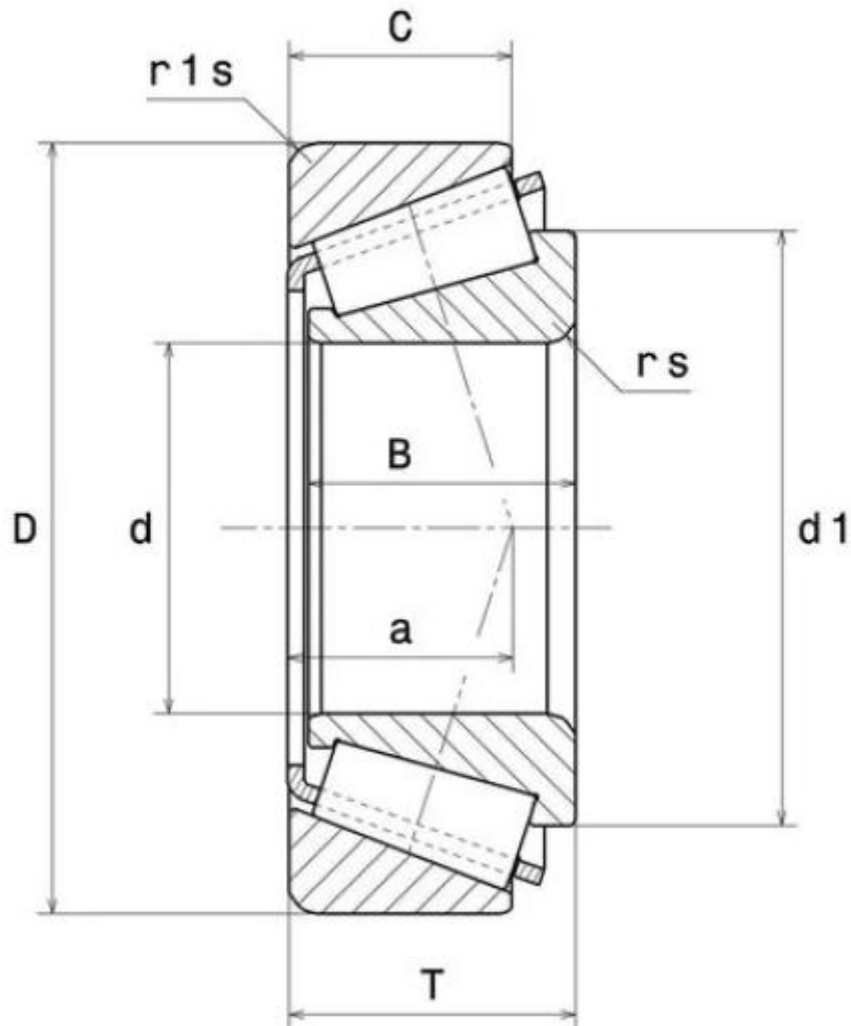

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Thương hiệu / Hãng sản xuất	NTN
d - Đường kính lỗ trục	33,338 mm
D - Đường kính ngoài	68,262 mm
B - Chiều rộng	22,225 mm
C - Chiều rộng vòng ngoài	17,462 mm
T - Tổng chiều rộng	22,225 mm

d1 - Đường kính ngoài vòng trong	52,5 mm
a - Điểm ứng dụng tải trọng	19,325 mm
Trọng lượng	0,379 kg

HIỆU SUẤT SẢN PHẨM

C - Tải trọng động cơ bản danh định	62,5 kN
C0 - Tải trọng tĩnh cơ bản danh định	71 kN
Cu - Giới hạn tải trọng mỗi	8,7 kN
A2 - Hệ số tuổi thọ định mức	1
e - Trị số giới hạn	0.55
Y0 - Hệ số tải trọng trục tĩnh	0.6
Y2 - Hệ số tải trọng trục trên	1.1
N lim - Tốc độ giới hạn bôi trơn dầu	7500 tr/min
N lim - Tốc độ giới hạn bôi trơn mỡ	5700 tr/min
Tmin - Nhiệt độ hoạt động tối thiểu	-40 °C
Tmax - Nhiệt độ hoạt động tối đa	120 °C

GIỚI HẠN

da max - Đường kính vai tối đa IR	41 mm
db min - Đường kính vai tối thiểu IR	42,5 mm
Da max - Đường kính vai tối đa OR	58 mm
Db min - Đường kính vai tối thiểu OR	65 mm
ra max - Bán kính góc lượn tối đa	0,8 mm
r1a - Bán kính góc lượn tối đa	1,5 mm

NTN®



VOBICO.VN
NTN Authorized Distributor