


Gối đỡ NTN SNOE224CBF

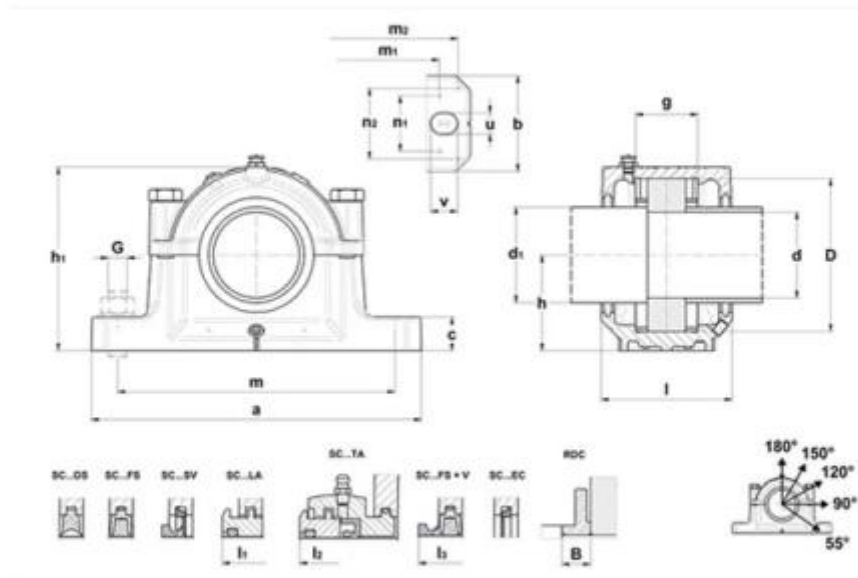

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Thương hiệu / Hãng sản xuất

SNR

d - Đường kính trục

120 mm

d1 - Đường kính trục ra lớn

126 mm

d2 - Đường kính trục ra nhỏ

117 mm

d3 - Ren trên trục

M120x2

a - Chiều dài vỏ gối

550 mm

b - Chiều rộng chân vỏ gối

165 mm

c - Chiều cao chân vỏ gối

55 mm

g - Khoảng cách từ vai trục lớn đến tâm ổ trục	72 mm
g1 - Khoảng cách từ vai trục nhỏ đến tâm ổ trục	52 mm
h - Chiều cao tâm ổ trục	175 mm
h1 - Chiều cao vỏ gối	320 mm
l - Chiều rộng giữa của vỏ gối	175 mm
l1 - Chiều rộng vỏ bọc gối	258 mm
l2 - Độ dịch chuyển ổ trục nổi (x2)	0 mm
m - Khoảng cách lỗ lắp/đục (chiều dài)	440 mm
n - Khoảng cách lỗ lắp (chiều rộng)	80 mm
u - Lỗ lắp (chiều rộng)	36 mm
v - Lỗ lắp (chiều dài)	50 mm
r - Bán kính vai trục tối đa	1,6 mm
D - Đường kính đáy vòng bi	215 mm
Mức dầu	50-70 mm
Lượng dầu	2300 cm ³
Trọng lượng	77 kg
Vật liệu gối	grey cast
CÁC THÀNH PHẦN LIÊN QUAN - TỔNG QUÁT	
Vòng bi	22224
Đai ốc khoá	KM 24
Vòng đệm khoá	MB 24
CÁC THÀNH PHẦN LIÊN QUAN - TÙY CHỌN	
Dài nỉ (tùy chọn)	9x7,5x490
BU LÔNG	
G - Bu lông cố định	M30

Bu lông kết nối

M20

Mô-men xoắn được khuyến nghị

260 N-m

Mắt bu lông

M16

NTN[®]



VOBICO.VN
NTN Authorized Distributor