


Vòng bi NTN 63/28LLU/2AS

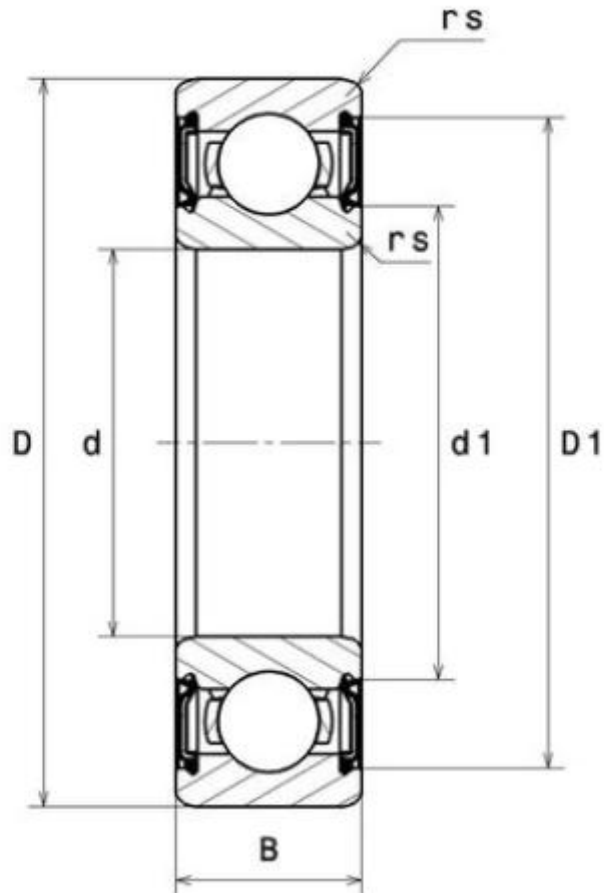

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Thương hiệu / Hãng sản xuất	NTN
d - Đường kính lỗ trục	28 mm
D - Đường kính ngoài	68 mm
B - Chiều rộng	18 mm
rs - Bán kính góc lượn tối thiểu	1,1 mm
Khe hở vòng bi	CN
Trọng lượng	0,284 kg

HIỆU SUẤT SẢN PHẨM

C - Tải trọng động cơ bản danh định	29,6 kN
C0 - Tải trọng tĩnh cơ bản danh định	14 kN
Cu - Giới hạn tải trọng mỗi	1,1 kN
f0 - Hệ số	12.4
N lim - Tốc độ giới hạn bôi trơn mỡ	7400 tr/min
Tmin - Nhiệt độ hoạt động tối thiểu	-25 °C
Tmax - Nhiệt độ hoạt động tối đa	110 °C

GIỚI HẠN

da min - Đường kính vai tối thiểu IR	34,5 mm
da max - Đường kính vai tối đa IR	38,5 mm
Da max - Đường kính vai tối đa OR	61,5 mm
ra max - Bán kính góc lượn tối đa trục & vỏ	1 mm

NTN[®]



VOBICO.VN
NTN Authorized Distributor