


Vòng bi NTN NJ312ET2X

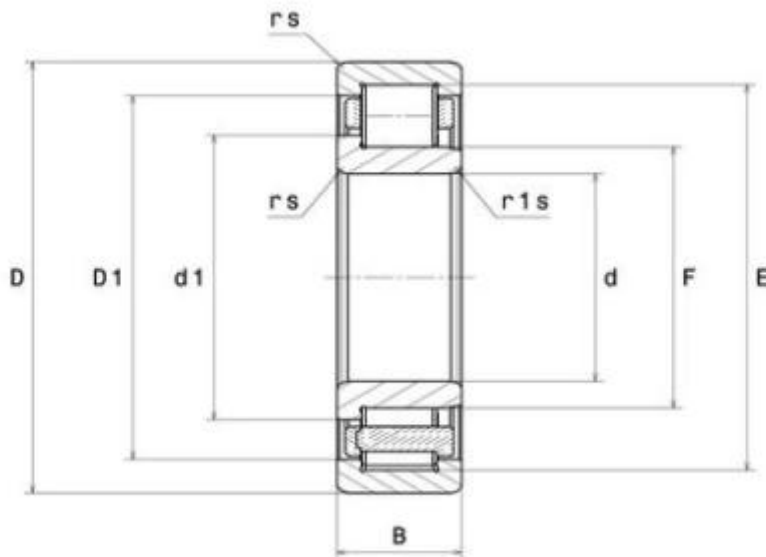

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Thương hiệu / Hãng sản xuất	NTN
d - Đường kính lỗ trục	60 mm
D - Đường kính ngoài	130 mm
B - Chiều rộng	31 mm
E - Đường kính con lăn trên	115 mm
F - Đường kính con lăn dưới	77 mm
d1 - Đường kính ngoài của mặt bích IR	84,6 mm
rs - Bán kính góc lượn tối thiểu	2,1 mm
r1s - Bán kính góc lượn tối thiểu	2,1 mm
Khe hở vòng bi	CN
Trọng lượng	0,205 kg

HIỆU SUẤT SẢN PHẨM

C - Tải trọng động cơ bản danh định	150 kN
C0 - Tải trọng tĩnh cơ bản danh định	157 kN
Cu - Giới hạn tải trọng mỗi	19,1 kN
N lim - Tốc độ giới hạn bôi trơn dầu	5800 tr/min
N lim - Tốc độ giới hạn bôi trơn mỡ	4900 tr/min
Tmin - Nhiệt độ hoạt động tối thiểu	-20 °C
Tmax - Nhiệt độ hoạt động tối đa	120 °C

GIỚI HẠN

da min - Đường kính vai tối thiểu IR	71 mm
da max - Small face shoulder max diameter	75 mm
dc min - Đường kính vòng trong tối thiểu GO	86 mm
Da max - Đường kính vai tối đa OR	119 mm
ra max - Bán kính góc lượn tối đa	2 mm

NTN[®]



VOBICO.VN
NTN Authorized Distributor